



Twój dystrybutor

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for the distributor's name and contact information.

tielbürger®

Zamiatarki
Akcesoria do
traktorów ogrodowych
Wertykulatory
Kosiarki listwowe
Akcesoria do
ciągników
jednoosiowych



2017

KATALOG KOMPLETNY



MADE IN GERMANY

60 LAT MADE IN GERMANY

ZAMIATARKI



Entry Class

Zamiatarka tk17,
Zamiatarka tk18

Special Class

Zamiatarka tk20

Compact Class

Zamiatarka tk36
Zamiatarka tk38
Zamiatarka tk48
Zamiatarka tk58

Professional Class

Zamiatarka tk36 Professional
Zamiatarka tk38 professional
Zamiatarka tk48 Professional
Zamiatarka tk58 Professional

Hydraulic Class

Zamiatarka tk48 Hydrostat
Zamiatarka tk58 Hydrostat


nowość Urządzenie wielofunkcyjne

Urządzenie wielofunkcyjne
tu1000/tk1100

Akcesoria

Zbiornik na zmiotane nieczystości z
opróżnianiem przez przechylenie
Plandeka ochronna
Zbieracz do liści
Elektr. urządzenie zraszające
Zestaw z akumulatorem
Lemiesz do odśnieżania
Łańcuchy śniegowe
Szczotki specjalne
Koła o profilu rolniczym
Koła Polar Trec

ZAMIATARKI DO POMIESZCZEN

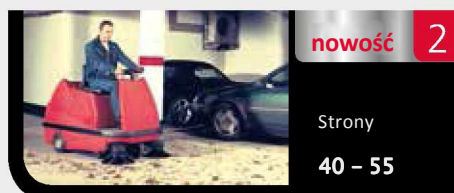

Zamiatarki ręczne

Zamiatarka ręczna tk10
Zamiatarka ręczna tk14


Zamiatarki ssące

Zamiatarka ssąca tks90-50
Zamiatarka ssąca tks90-60

Samojezdne zamiatarki ssące

Samojezdna zamiatarka ssąca tks100-70
Samojezdna zamiatarka ssąca tks100-90
Samojezdna zamiatarka ssąca tks110-95
Samojezdna zamiatarka ssąca tks140-150

SZCZOTKI DO CHWASTÓW

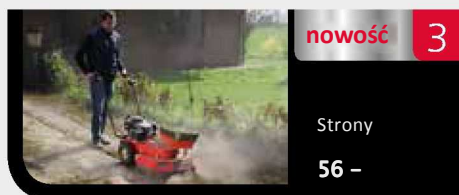

Szczotka do chwastów

Szczotka do chwastów tw50 i tw50s

AKCESORIA do TRAKTORÓW OGRODOWYCH



Zamiatarka doczepiana tk520

do tego dostępne

Zbiornik na zmiotane nieczystości
Plandeka ochronna
Zbieracz do liści
Szczotki specjalne

Lemiesze zgarniające ts125 i rs120

do tego dostępne

Listwa profilowa z poliuretanu
Koła jezdne
Łańcuchy śniegowe

Aerator do Greenkeepera 110

Rozsiewacz tarczowy tm30 Rozsiewacz
skrzyniowy tm420 i tm320

do tego dostępne

Ośłona skrzyni rozsiewacza Dyszel do
obsługi ręcznej

Wertykulator wielkopowierzchniowy

tv920 Przyczepa ta250 i ta260

do tego dostępne urządzenie zbierające
do trawy i liści

Urządzenie zbierające ta720

WERTYKULATORY



5

Strony

90 – 101

nowość

Entry Class

Wertykulator tv405

Professional Class

Wertykulator tv410

Wertykulator tv510

Wertykulator tv610

Akcesoria

Wkłady narzędziowe

Kosz zbierający

Lock-It

KOSIARKI LISTWOWE



6

Strony

102 – 109

Compact Class

Kosiarka listwowa t40

Kosiarka listwowa t50

Kosiarka listwowa t60

Kosiarka listwowa t70

Akcesoria

listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC"

Listwa tnąca wahlowa ESM

Podwójne ogumienie

Uchwyt do lemiesza zgarniającego

Lemiesz zgarniający

Łańcuchy śniegowe

Obciążnik z przodu

AKCESORIA DO CIĄGNIKÓW JEDNOOSIOWYCH



8

Strony

112 – 115

Zamiatanie

Zamiatarka doczepiana

Zbiornik na zmiatane nieczystości

Szczotki specjalne

Koszenie

Napęd kosiarki

listwa tnąca uniwersalna "ESM-SC"

Listwa tnąca wahlowa ESM

Glebogryzarki

Glebogryzarki

Zestawy frezów

Odśnieżanie

Uchwyt do lemiesza zgarniającego

Lemiesze zgarniające

Obciążnik z przodu

ROZDRABNIACZE DO GAŁĘZI



7

Strony

110 – 111

Rozdrabniacze do gałęzi


Rozdrabniacz do gałęzi

th65, th80

JUŻ DZIŚ

CZyste ROZWIĄZANIA **DLA JUTRA**



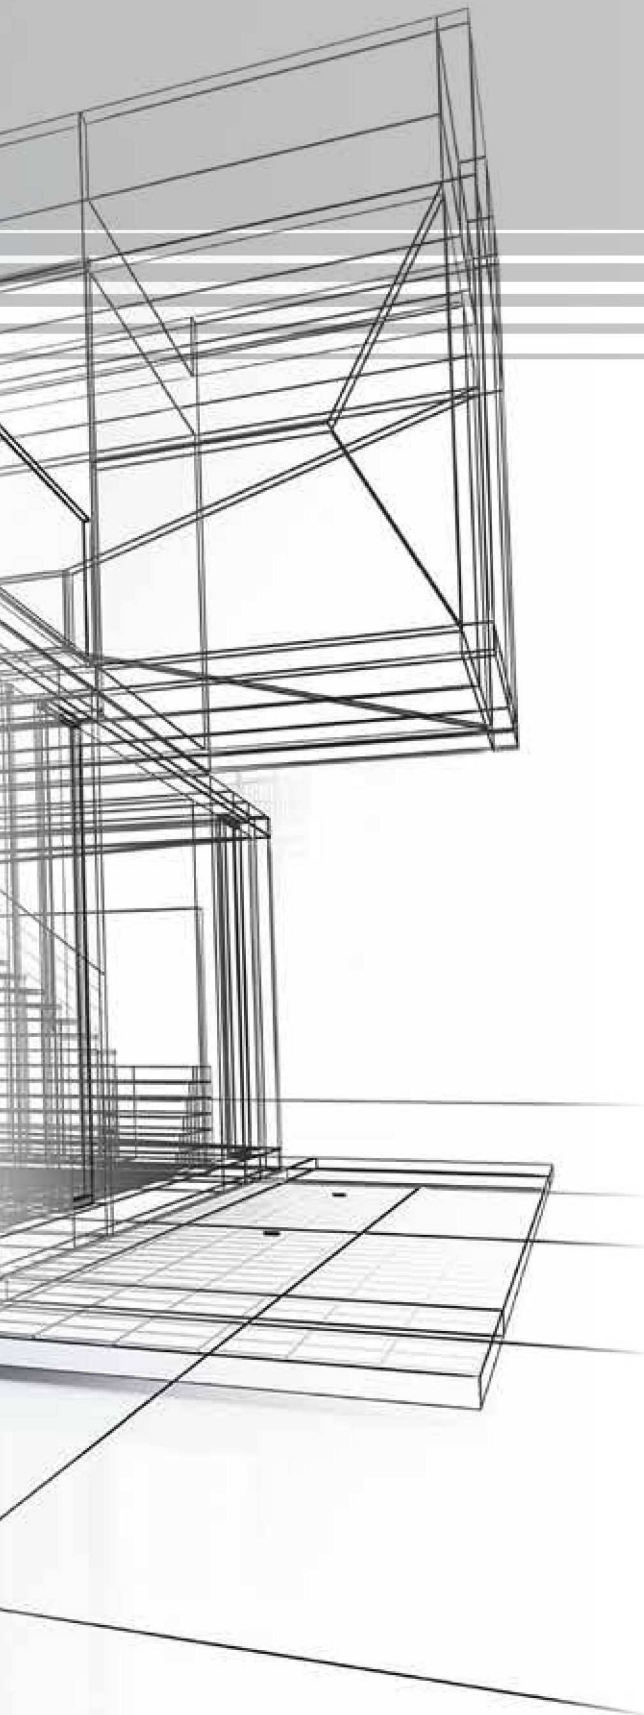

ROZWÓJ innowacyjnych i wydajnych maszyn, był od początku szczególnie ważny dla założyciela naszej firmy Juliusa Tielbürgera, i do dziś stanowi wyróżniającą cechę naszego przedsiębiorstwa.

Julius Tielbürger swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zgromadził w zakładach samolotowych Junkers. W 1950 r. wpadł na innowacyjny pomysł: skonstruowanie kombajnu do zbioru ziemniaków. tak rozpoczęła się historia naszej firmy. Jego fascynacja techniką doprowadziła do powstania dalszych innowacyjnych produktów, patentów i stałej pielęgnacji produktów skutkujących sukcesem przedsiębiorstwa. Dziś eksportujemy już do ponad 30 krajów.

NASZE PRODUKTY są synonimem doskonałej wydajności i maksymalnej trwałości. Nasza recepta na sukces: produkujemy prawdziwą wartość i dostarczamy części zamienne nawet przez 20 lat. Nasze standardy jakościowe są udokumentowane między innymi przez regulacją certyfikację według ISO 9001.

TO CZŁOWIEK jest u nas zawsze najważniejszy. Państwo, nasi kontrahenci, nasi pracownicy i oczywiście nasza rodzina. Od ponad 60 lat produkujemy dla Państwa w Stewede, na północy Nadrenii Westfalii, prawdziwa jakość "Made in Germany".

WSZĘDZIE I ZAWSZE GOTOWE ZAMIATARKI TIELBÜRGER

1

ODPORNE NA WARUNKI POGODOWE w codziennym zastosowaniu: Do ciągłego zastosowania, w każdą pogodę i w każdej sytuacji - dlatego każda osobna część naszych zmiatarek jest konsekwentnie zaprojektowana pod względem trwałości i wytrzymałości.

JAKOŚĆ aż do najmniejszych detali: Czy to kurz, piasek, błoto, woda, sól, czy ostry granulat, czy też lodowate zimno albo piekący skwar - nasze maszyny bez problemu znoszą ekstremalne warunki.



AKCESORIA do każdego zastosowania przez cały rok: W zależności od zapotrzebowania otrzymają Państwo u nas wielkogabarytowe pojemniki do zbierania zmiatanych nieczystości, plandekę do zmiatarki chroniącą przed kamieniami i kurzem, lemiesz zgarniającym, łańcuchy śniegowe, specjalne szczotki i wiele więcej (patrz strony 32 do 39).

**tielbürger®**

1

Pokaż mi swoją zmiatarkę a powiem, Ci kim jesteś

JAKIM TYPEM JESTEŚ? Ambitnym właścicielem gruntu czy właścicielem gospodarstwa, wymagającym gospodarzem, ogrodnikiem i specjalistą od budowy krajobrazu, rolnikiem z zamiłowania, hodowcą koni, komunalnym lub zakładowym przedsiębiorstwem sprzątającym? Do każdego zastosowania znajdziesz u nas odpowiednią zmiatarkę, która optymalnie pasuje do Twoich indywidualnych zapotrzebowań. Różnorodne akcesoria poszerzają możliwości zastosowań.

OSZCZĘDZISZ WIELE CZASU I SIŁ. Zmiatarki Tielbürger przekonują swoją wysoką mocą, prostą obsługą, efektywnym sposobem pracy oraz bardzo solidną, a mimo to zwartą i lekką budową. W skrócie: z zmiatarką Tielbürger będziecie więcej niż szczęśliwi. Będziecie zachwyceni.



GOSPODARSTWO I OGRÓD

"Potrzebuję małej i poręcznej zmiatarki, która jest prosta w obsłudze."



USUWANIE LIŚCI

"Dzięki zbieraczowi liści oszczędzam cenny czas, który mogę lepiej spożytkować w inny sposób."



PRZECZYSZCZANIE

"Przy pomocy zmiatarki mogę usunąć nawet uporczywy mech".



ODŚNIEŻANIE

"Z lemieszem i szczotką zmiatającą wykonuję dwa cykle robocze jednocześnie".





Pielęgnacja sztucznych trawników

"Nawet czyszczenie sztucznych trawników jest możliwe przy pomocy zmiatarki Tielbürger".



ROLNICTWO

"Mocna szczotka usuwa nawet zanieczyszczenia wgniecione w bruk".



CZYSZCZENIE ULIC I CHODNIKÓW

"Tak mogę czyścić kolejne metry zupełnie bez wysiłku".



TRYB PRACY BUDOWLANEJ/NA BRUKU

"Nasza praca jest czysta i tak wygląda też nasz plac budowy. Dzięki Tielbürgerowi".



SZCZOTKI SPECJALNE

"Wybór szczotek jest tak różnorodny jak poszczególne zadania".



PARA SPRINTERÓW

Entry class

1



Dane techniczne

Szerokość robocza:

Silnik
Nr artykułu

Wydajność:

Prędkość jazdy

Skrzynia biegów

Srednica szczotki

tk17

70 cm

Honda GCV160
AD-381-440TS

B&S 575EX
AD-380-240TS

B&S InStart
AD-384-240TS

do 2.200 m²/h

ok. 3,1 km/h

1 bieg do przodu

30 cm

tk18

80 cm

Honda GCV160
AD-391-240TS

B&S 575EX
AD-390-040TS

B&S InStart
AD-395-040TS

do 2.800 m²/h

ok. 3,5 km/h

1 bieg do przodu

30 cm



PARA SPRINTERÓW

1

tk17 / tk18

Błyskawicznie szybkie - dzięki nim ciężka praca staje się tylko dodatkiem

PORĘCZNE I SZYBKIE Zamiatarki tk17 i tk18 są idealne do prywatnych zastosowań w gospodarstwie i w ogrodzie, na chodnikach i podjazdach. Niezależnie od tego, czy to czyszczenie wiosenne, usuwanie liści, odśnieżanie – odpowiednie akcesoria są dostępne do wszystkich zastosowań:

zbiorniki na zmiatane nieczystości, zbieracze liści, lemiesz zgarniający i łańcuchy śniegowe. Dzięki temu nawet bardzo wymagający gospodarze mogą bez kłopotu profesjonalnie wykonywać wszystkie zadania związane z czyszczeniem.

ZAMIATARKA jest napędzana centralnie. Twoja korzyść: Możesz bez dodatkowych szczotek bocznych zmiatać przy samej ścianie i we wszystkich narożnikach. Nacisk szczotki można przy tym ustawić bezstopniowo, kąt zmiatania można regulować w pięciu stopniach. Sześciostopniową kierownicę można wygodnie dopasować do swojego wzrostu.

PEŁNĄ PARĄ NAPRZÓD Napęd szczotek i napęd jezdny są osobno włączane na kierownicy. Dzięki temu bez kłopotu nawet dwudziestokrotnie zwiększysz efektywność w porównaniu do szczotki ręcznej.

Kierownica
oszczędza miejsce, składana
i regulowana 6-stopniowo





Zamiatanie przy samej ścianie

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zmiatać przy samej ścianie i we wszystkich narożnikach.



Odchylana szczotka

Kąt zamiatania jest regulowany pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja wyśrodkowana.



Regulowany nacisk szczotki

Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i wygodnie bez narzędzi.



Przemyślana ergonomia

Dźwignie obsługujące mają ergonomiczny kształt, abyście mogli łatwo i komfortowo prowadzić zmiatarkę w każdej sytuacji.

Wytrzymałe detale

- Dźwignie obsługujące z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporne na złamanie nawet podczas silnego mrozu.
- Stabilne felgi stalowe.
- Ochrona antykorozyjna dzięki wysokiej jakości lakierom trójwarstwowym.

Entry class

Wydajność:

tk17 do 2.200 m² na godzinę

tk18 do 2.800 m² na godzinę



Special class

1



Dane techniczne


tk20

Szerokość robocza:	80 cm
Silnik	Honda GCV160
Nr artykułu	AD-342-240TS
	B&S Ready Start
	AD-341-240TS
Wydajność:	do 2.200 m ² /h
Prędkość jazdy	ok. 2,8 km/h
Skrzynia biegów	1 bieg do przodu
Średnica szczotki	30 cm



GENIUSZ NA ZAKRĘTACH

1

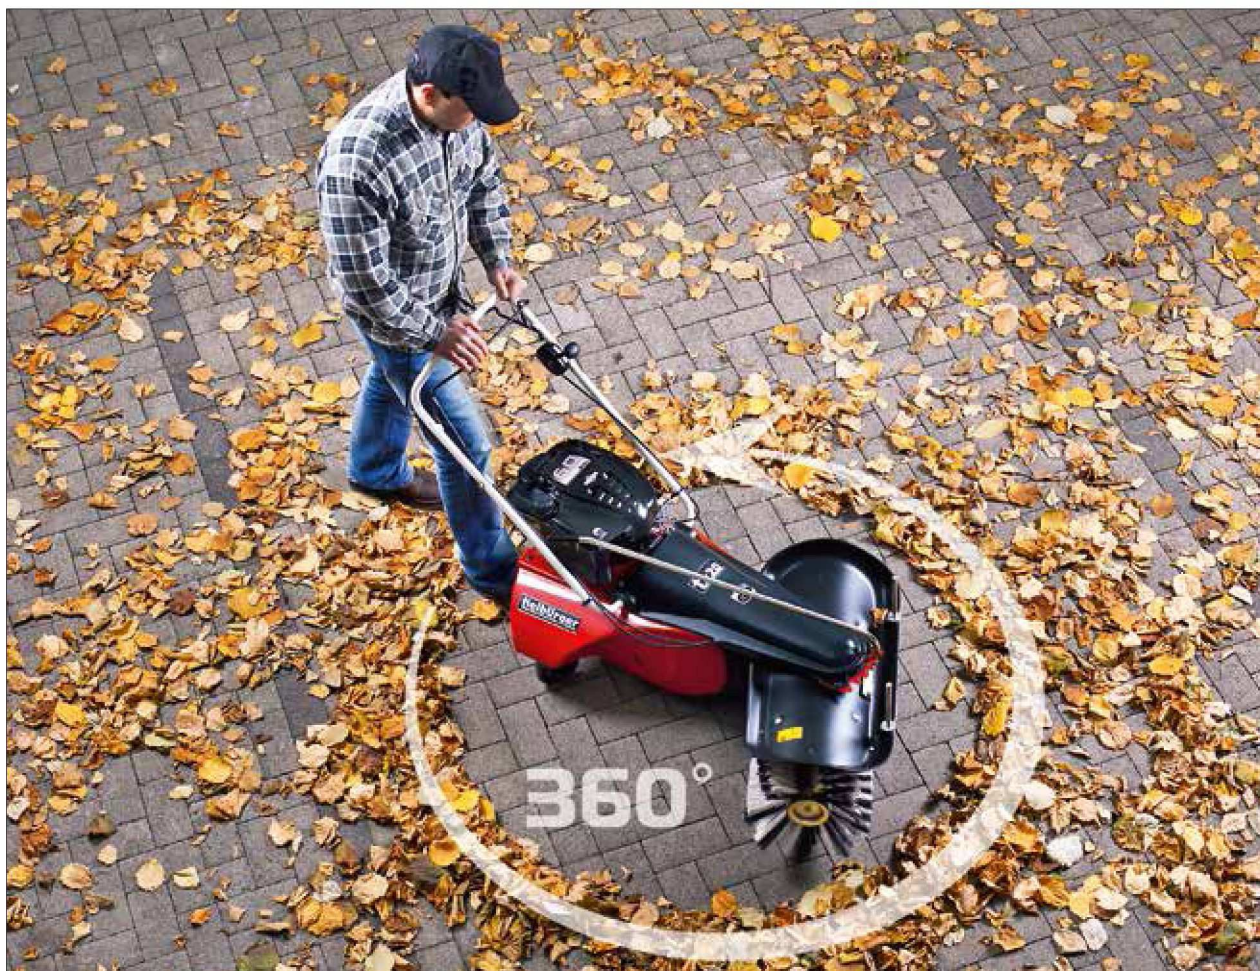

tk20

Doskonała zwrotność - obraca się w miejscu

ZAMIATARKA tk20 JEST SKRAJNIE ZWROTNA i zawraca nawet w miejscu. Jest to optymalna zmiatarka do prywatnych zastosowań na wąskich drogach i w ciasnych obszarach roboczych. Nadaje się jednak również do szybkiego i dokładnego czyszczenia dużych parkingów lub dojazdów. Zmiatarka tk20 jest łatwa w obsłudze, tak że można zapomnieć o prawidłowych ustawieniach. Przy pomocy tk20 bardzo łatwo wykonasz swoją pracę.

Wytrzymałe detale


- Dźwignia obsługująca ze stali, odporna na pęknięcia nawet na dużym mrozie.
- Ogumienie pneumatyczne, elastyczna plandeka
- szczotki zmiatającej z konstrukcją stalową.
- Ochrona przed korozją dzięki wysokiej jakości lakierowaniu trójwarstwowemu

tk20

Po prostu przekonujące

**Special
class**Wydajność do 2 200 m² na godzinę**Zamiatanie przy samej ścianie**

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zamiatać przy samej ścianie i we wszystkich narożnikach.

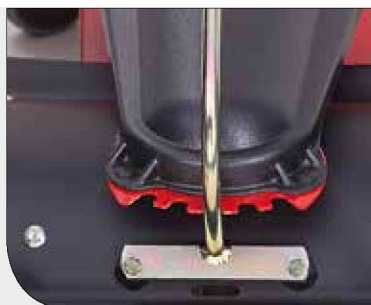**Odchylana szczotka**

Kąt zamiatania jest regulowane pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja wyśrodkowana.

**Aktywne podwozie**

Zamiatarka tk20 automatycznie reguluje nacisk szczotki i gwarantuje równomierny efekt zamiatania; niezależnie od charakterystyki podłoża. Dzięki aktywnemu podwoziu pokazuje swoje mocne strony w szczególności na wymagających podłożach, takich jak kamień naturalny czy kostka drenażowa. Nawet w głębokich rynnach, rowkach i fugach nie uchowa się nawet ziarenko.



Kierownica
oszczędza miejsce, składana
i regulowana 4-stopniowo

Ogumienie pneumatyczne



Compact class

1



Dane techniczne

Szerokość robocza:

Silnik
Nr artykułu

Wydajność:

Prędkość jazdy

Skrzynia biegów

Regulacja prędkości
obrotowej szczotek

Średnica szczotki

tk36

80 cm

Honda GCV160
AD-352-240TS

B&S Ready Start
AD-350-040TS

do 2 400 m²/h

ok. 3,0 km/h

1 bieg do przodu

30 cm

tk38

80 cm

Honda GCV160
AD-352-245TS

B&S Ready Start
AD-350-045TS

B&S Ready Start/E-Start
AD-351-045TS

do 3 400 m²/h

maks. 4,2 km/h

3 bieg do jazdy w przód, 1
bieg tylny,

30 cm

tk48

100 cm

Honda GXV160
AD-364-045TS

B&S Ready Start
AD-360-045TS

B&S Ready Start/E-Start
AD-361-045TS

do 4.200 m²/h

maks. 4,2 km/h

3 bieg do jazdy w przód, 1
bieg tylny,

30 cm

tk58

120 cm

Honda GXV160
AD-372-045TS

do 5.000 m²/h

maks. 4,2 km/h

3 bieg do jazdy w przód, 1
bieg tylny,

30 cm

1

tk36 / tk38 / tk48 / tk58

Kondycja olimpijska – maksymalna wydajność na długich trasach

WYDAJNOŚĆ I MOC. Te kompaktowe zmiatarki są stworzone do długich dystansów i dużych powierzchni. Wszędzie tam, gdzie jest wymagana wytrzymałość, przekonują swoją kondycją i wydajnością. Zachęcam do przetestowania: Spróbujcie zatrzymać te zmiatarki za kierownicę przy wrzuconym biegu. Napęd jest tak silny, że nie uda Wam się zablokować kół. To są rezerwy siły, które w szczególności przydają się podczas odśnieżania z lemieszem i łańcuchami.

WYTRZYMAŁE DETALE do profesjonalnych zastosowań:

- Dźwignia obsługująca ze stali, odporna na pęknięcia nawet na dużym mrozie.
- Pneumatycznie ogumione koło podpierające o doskonałych właściwościach amortyzujących
- Stabilne felgi stalowe o szerokim rozstawie
- Elastyczna plandeka szczotki zmiatającej z konstrukcją stalową.
- Ochrona przed korozją dzięki wysokiej jakości lakierowaniu trójwarstwowemu
- Koła można zdjąć bez użycia narzędzi (np. do nałożenia łańcuchów)

Kierownica
oszczędza miejsce, składana i
regulowana 4-stopniowo

Zawracanie na jałowym
biegu
Napęd na wszystkie koła

Mieszek sprężysty
Ochrona przed kurzem

Ogumienie pneumatyczne





Zamiatanie przy samej ścianie

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zamiatać przy samej ścianie i we wszystkich narożnikach.



Odchylana szczotka

Kąt zamywania jest regulowany pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja wyśrodkowana.



Regulowany nacisk szczotki

Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i wygodnie bez narzędzi.



Wielostopniowa prędkość obrotowa szczotki

Prędkość obrotową szczotki można regulować wielostopniowo z poziomu uchwytu podczas zamywania.



Trzy biegi do przodu, jeden bieg wsteczny

Jazda do przodu i do tyłu regulowana z poziomu kierownicy.

Compact class

Wydajność:

2.400 m² do 5.000 m² na godzinę



Professional Class

1



Dane techniczne

Szerokość robocza:

Silnik
Nr artykułu

Wydajność:

Prędkość jazdy

Skrzynia biegów

Prędkość obrotowa szczotek
bezstopniowy

Średnica szczotki

tk36

PROFESSIONAL

80 cm

Honda GCV140
AD-552-040TS

B&S Ready Start
AD-550-040TS

do 2 800 m²/h

ok. 3,5 km/h

1 bieg do przodu

35 cm

tk38

PROFESSIONAL

80 cm

Honda GCV140
AD-552-045TS

B&S Ready Start
AD-550-045TS

B&S Ready Start/E-Start
AD-551-045TS

do 3.900 m²/h

maks. 4,9 km/h

3 bieg do jazdy w przód, 1
bieg tylny,

35 cm

tk48

PROFESSIONAL

100 cm

Honda GXV160
AD-562-045TS

B&S Ready Start
AD-560-045TS

B&S Ready Start/E-Start
AD-561-045TS

do 4.600 m²/h

maks. 4,6 km/h

3 bieg do jazdy w przód, 1
bieg tylny,

40 cm

tk58

PROFESSIONAL

120 cm

Honda GXV160
AD-572-045TS

B&S Ready Start
AD-570-045TS

do 5.500 m²/h

maks. 4,6 km/h

3 bieg do jazdy w przód, 1
bieg tylny,

40 cm

tk36 PROFESSIONAL / **tk38** PROFESSIONAL / **tk48** PROFESSIONAL / **tk58** PROFESSIONAL

Imponująca moc – od profesjonalisty do zwycięzcy

PEŁNĄ PARĄ NAPRZÓD Tu sprawdzona technika firmy Tielbürger pokazuje swoje mocne strony. Zamiatarki Professional Class nawet pod skrajnymi obciążeniami dostarczają niezawodnych rezultatów. Są one stworzone do niezawodnego i długotrwałego użytkowania w najcięższych warunkach.

Kierownica
składana, zajmuje mało miejsca
7-stopniowa regulacja w pionie
dodatkowe stabilne i amortyzowane 4-punktowe podłączenie kierownicy

**Zawracanie na
jałowym biegu**
Napęd na wszystkie
koła

Mieszek sprężysty
Ochrona przed kurzem

Duża średnica szczotek

Ogumienie pneumatyczne

WYTRZYMAŁE DETALE do profesjonalnych zastosowań:

- Wzmocniony napęd kołowy
- Dźwignia obsługująca z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporna na pęknięcia nawet na dużym mrozie.
- Pneumatycznie ogumione koło podpierające o doskonałych właściwościach amortyzujących
- Stabilne felgi stalowe o szerokim rozstawie
- Elastyczna plandeka szczotki zmiatającej z konstrukcją stalową.
- Ochrona przed korozją dzięki wysokiej jakości lakierowaniu trójwarstwowemu
- Koła można zdjąć bez użycia narzędzi (np. do nałożenia łańcuchów)




Duży prześwit



Zamiatanie przy samej ścianie

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zamiatać przy samej ścianie i we wszystkich narożnikach.

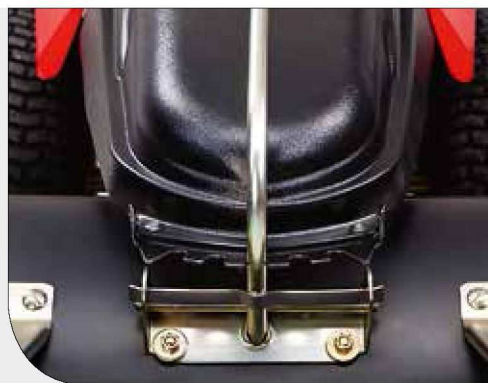

Odchylana szczotka

Kąt zamiatania jest regulowany pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja wyśrodkowana.



Regulowany nacisk szczotki

Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i wygodnie bez narzędzi.



Bezstopniowa prędkość obrotowa szczotek

Prędkość obrotowa szczotek może być regulowana bezstopniowo z poziomu kierownicy.



Trzy biegi do przodu, jeden bieg wsteczny

Jazda do przodu i do tyłu regulowana z poziomu kierownicy.

Professional class

Wydajność:

2.800 m² do 5.500 m² na godzinę



Hydraulic class

1



Dane techniczne

Szerokość robocza:

Silnik
Nr artykułu

Wydajność:

Prędkość jazdy

Skrzynia biegów

Prędkość obrotowa szczotek
beźstopniowy

Średnica szczotki

tk48

HYDROSTAT
100 cm

Honda GXV16G
AD-566-045TS

B&S 850 IC
AD-565-045TS

do 4.900 m²/h
maks. 4,9 km/h

hydrauliczna

■

40 cm

tk58

HYDROSTAT
120 cm

Honda GXV16G
AD-576-045TS

B&S 850 IC
AD-575-045TS

do 5.800 m²/h
maks. 4,9 km/h

hydrauliczna

■

40 cm



tk48 HYDROSTAT / **tk58** HYDROSTAT

Nie do pobicia – z łatwością radzą sobie z najtrudniejszymi zadaniami

PEŁNA PRZEWAGA: Permanentny hydrostatyczny napęd na wszystkie koła tych zmiatarek generuje moc nie do pobicia. Napęd zupełnie bez dyferencjału. Dla Ciebie oznacza to: podczas odśnieżania nigdy nie staniesz w miejscu. Dzięki aktywnemu kierowaniu poprzez sprzężenie pojedynczych kół możesz bezpiecznie i precyzyjnie manewrować. Bezstopniowa dźwignia wielofunkcyjna dla ruszania, zatrzymania biegu do przodu i wstecznego bardzo ułatwia obsługę.

WYTRZYMAŁE DETALE do profesjonalnych zastosowań:

- Napęd hydrostatyczny
- Dźwignia obsługująca z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporna na pęknięcia nawet na dużym mrozie.
- Pneumatycznie ogumione koło podpierające o doskonałych właściwościach amortyzujących
- Stabilne felgi stalowe o szerokim rozstawie
- Elastyczna plandeka szczotki zmiatającej z konstrukcją stalową.
- Ochrona przed korozją dzięki wysokiej jakości lakierowaniu trójwarstwowemu
- Koła można zdjąć bez użycia narzędzi (np. do nałożenia łańcuchów)

Kierownica
oszczędza miejsce, składana i
regulowana 7-stopniowo
dodatkowo stabilne i
amortyzowane 4-punktowe
podłączenie kierownicy

Mieszek sprężysty
Ochrona przed kurzem

Duża średnica szczotek


Ogumienie pneumatyczne

Duży prześwit



Zamiatanie przy samej ścianie

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zmiatać przy samej ścianie i we wszystkich narożnikach.

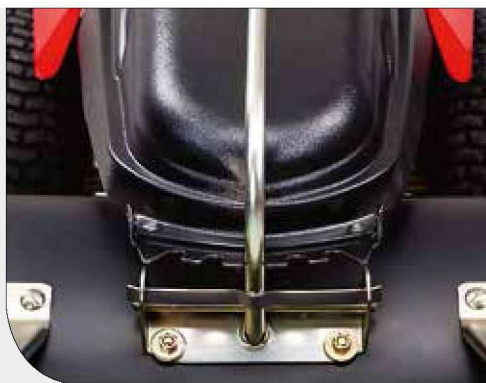

Odchylana szczotka

Kąt zamiatania jest regulowany pięciostopniowo za pośrednictwem dźwigni przy kierownicy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja wyśrodkowana.



Regulowany nacisk szczotki

Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i wygodnie bez narzędzi.



Bezstopniowa dźwignia wielofunkcyjna z prawdziwym tempomatem

Ruszanie, zatrzymanie bieg do przodu i wsteczny przełączane bezpośrednio na kierownicy przy pomocy jednej dźwigni. Prędkość jazdy i kierunek jazdy można bezstopniowo ustawić i regulować za pośrednictwem tempomatu. Przy pomocy jednej dźwigni wielofunkcyjnej (bieg wsteczny) można szybko i bezstopniowo zmieniać prędkość jazdy i kierunek jazdy, nie zmieniając wybranej prędkości pracy. Doskonała ergonomia: do przodu – wolniej – luz – do tyłu.



Bezstopniowa prędkość obrotowa szczotek

Prędkość obrotowa szczotek może być regulowana bezstopniowo z poziomu kierownicy.

Hydraulic class

Wydajność 4.900 m² do 5.800 m² na godzinę

1



tu1000
tk1100

Dane techniczne

Napęd zapewnia

Okres umowy

Prędkość jazdy

Nr artykułu

tu1000

Pellenc ULiB 1100

ok. 3,5 godz.

0-5 km/h

AM-100-001TS

Dane techniczne

Szerokość robocza:

Wydajność:

Prędkość szczotki
zamiatającej
Średnica szczotki
zamiatającej

Nr artykułu

tk1100

100 cm

5 000 m²/h

100-200 rpm

48 cm

AD-710-001TS



Dwa regulowane koła podpierające gwarantują zawsze optymalne dopasowanie do podłoża.



Z wielofunkcyjną jednostką sterującą wszystko jest pod kontrolą.



Maszyna w pozycji transportowej może być transportowana w wielu pojazdach osobowych.



Bateria Pellenc ULIB 1100 przez trzy godziny napędza zmiatkarkę nie powodując żadnej emisji..

DODATKI

1



Plandeka ochronna

Z plandeką ochronną unikniesz nieprzyjemnego wzniesienia kurzu oraz uderzeń kamieni.



Zbieracz do liści

Przy pomocy tego praktycznego wyposażenia przepchniesz luźne liście przed zmiatarką, podczas gdy wirująca szczotka będzie optymalnie usuwać przywierające liście.



Zmiatarki Tielbürger wykorzystuje się przez cały rok!

Zbiornik na zmiatane nieczystości z
opróżnianiem przez przechyłanie

Objętościowy zbiornik umieszcza się do zbierania
zmiatanych nieczystości bezpośrednio przed
szczotką oraz opróżnia jedną dźwignią. Zmiatanie
przy samej ścianie jest możliwe również ze
zbiornikiem podwieszonym z przodu.



Urządzenie zraszające

Optymalnie wykorzystywane urządzenie zraszające przeciwdziała nadmiernemu kurzeniu.



Lemiesz zgarniający

W przypadku silnych opadów śniegu dodatkowy lemiesz przed szczotką zmiatającą jest dużym ułatwieniem w pracy. Zmiatasz i zgarniasz w jednym cyklu roboczym i oszczędzasz czasu oraz siły.



Łatwe odprowadzanie zmiatanych nieczystości

Zbiornik na zmiatane nieczystości ciągnie się na własnych rolkach. To właśnie jest Tielbürger – genialnie prosty – po prostu genialny.


tielbürger®



MADE IN GERMANY

ZAMIATARKI TIELBÜRGER

1

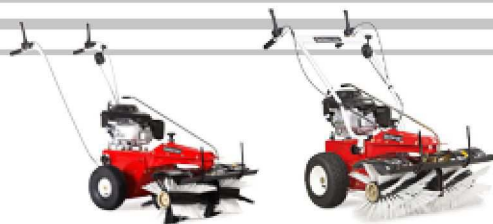

Entry class



Special class

Dane techniczne

Szerokość robocza:

70 cm

80 cm

80 cm

Wydajność:

do 2.200 m²/hdo 2.800 m²/hdo 2.200 m²/hSilnik
Nr artykułuHonda GCV160
AD-381-440TSHonda GCV135
AD-391-040TSHonda GCV160
AD-342-240TSB&S 575 EX
AD-380-240TSB&S Ready Start
AD-39G-040TSB&S Ready Start
AD-341-040TSB&S InStart
AD-384-240TSB&S InStart
AD-39S-040TS

Prędkość jazdy

ok. 3,2 km/h

ok. 3,5 km/h

ok. 2,8 km/h

Skrzynia biegów

1 bieg do przodu

1 bieg do przodu

1 bieg do przodu

Średnica szczotki

30 cm

30 cm

30 cm

Ciężar

60 kg

65 kg

59 kg

Wyposażenie

Nacisk szczotki
regulowany

bezstopniowy

bezstopniowy

dynamiczny

Zamiatanie przy samej
ścianie

Regulacja kierownicy

6 stopniowa

6 stopniowa

4 stopniowa

Akcesoria

Nr artykułu

Nr artykułu

Nr artykułu

Zbiornik na zmiatane
nieczystości

AD-380-030TS

AD-310-030TS

AD-310-030TS

Płandeka ochronna

AY-030-001TS

AY-030-001TS

AY-030-001TS

Zbieracz do liści

AE-004-035TS

AE-004-035TS

Lemiesz do odśnieżania

AE-004-030TS

AE-004-031TS

Łańcuchy śniegowe, para

KC-002-009

KC-002-001

Szczotka boczna

AD-090-128

AD-090-128

AD-090-128

Uniwersalna szczotka
zamiatająca, para
Szczotka do zanieczyszczeń,
para

AD-090-073

AD-090-080

AD-090-082

Koła o profilu rolniczym

AD-380-241TS

AD-090-087



Compact class

Dane techniczne

	tk36	tk38	tk48	tk58
Szerokość robocza:	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Wydajność:	do 2.400 m ² /h	do 3.400 m ² /h	do 4.200 m ² /h	do 5.000 m ² /h
Silnik Nr artykułu	Honda GCV160 AD-352-240TS B&S Ready Start AD-350-040TS	Honda GCV160 AD-352-245TS B&S Ready Start AD-350-045TS	Honda GXV160 AD-364-045TS B&S Ready Start AD-360-045TS	Honda GXV160 AD-372-045TS
Prędkość jazdy	ok. 3,0 km/h	maks. 4,2 km/h	maks. 4,2 km/h	maks. 4,2 km/h
Skrzynia biegów	1 bieg do przodu	3 biegi do przodu 1 bieg wsteczny	3 biegi do przodu 1 bieg wsteczny	3 biegi do przodu 1 bieg wsteczny
Regulacja prędkości obrotowej szczotek zmiatających			8 stopniowa	8 stopniowa
Średnica szczotki	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Ciężar	81 kg	86 kg	93 kg	98 kg

Wposażenie

Nacisk szczotki regulowany	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy
Zamiatanie przy samej ścianie	■	■	■	■
Regulacja kierownicy	4 stopniowa regulacja szybka	4 stopniowa regulacja szybka	4 stopniowa regulacja szybka	4 stopniowa regulacja szybka

Akcesoria	Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu
Zbiornik na zmiatane nieczystości	AD-310-030TS	AD-310-030TS	AD-330-030TS	AD-200-030TS
Plandeka ochronna	AY-030-001TS	AY-030-001TS	AY-029-001TS	AY-029-001TS
Zbieracz do liści	AE-002-035TS	AE-002-035TS	AE-003-035TS	AE-090-035TS
Elektryczne urządzenie zraszające	AD-311-055TS	AD-311-055TS	AD-311-055TS	AD-311-055TS
Zestaw z akumulatorem	AD-311-056TS	AD-311-056TS	AD-311-056TS	AD-311-056TS
Lemiesz do odśnieżania	AE-002-030TS	AE-002-030TS	AE-003-030TS	
Łańcuchy śniegowe, para	KC-002-001	KC-002-001	KC-002-001	KC-002-001
Szczotka boczna	AD-090-128	AD-090-128	AD-090-128	AD-090-128
Uniwersalna szczotka zmiatająca, para	AD-090-082	AD-090-082	AD-090-105	AD-090-125
Szczotka do zmiatania śniegu, para	AD-090-081	AD-090-081	AD-090-101	AD-090-121
Szczotka do zmiatania nieczystości, para	AD-090-087	AD-090-087	AD-090-107	AD-090-127
Szczotka do pielęgnacji, para	AD-090-089	AD-090-089	AD-090-109	AD-090-129
Koła o profilu rolniczym, para	AD-350-037TS	AD-350-037TS	AD-350-037TS	AD-350-037TS
Koła Polar Trec, para	AD-350-035TS	AD-350-036TS	AD-350-036TS	AD-350-036TS

ZAMIĄTARKI TIELBÜRGER

1



Professional

	class tk36 PROFESSIONAL	tk38 PROFESSIONAL	tk48 PROFESSIONAL	tk58 PROFESSIONAL
Dane techniczne				
Szerokość robocza:	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Wydajność:	do 2.800 m ² /h	do 3.900 m ² /h	do 4.600 m ² /h	do 5.500 m ² /h
Silnik Nr artykułu	Honda GCV140 AD-552-040TS B&S Ready Start AD-550-040TS	Honda GCV140 AD-552-045TS B&S Ready Start AD-550-045TS B&S Ready Start/E-Start AD-551-045TS	Honda GXV160 AD-562-045TS B&S Ready Start AD-560-045TS B&S Ready Start/E-Start AD-561-045TS	Honda GXV160 AD-572-045TS
Prędkość jazdy	ok. 3,5 km/h	maks. 4,9 km/h	maks. 4,6 km/h	maks. 4,6 km/h
Skrzynia biegów	1 bieg do przodu	3 biegi do przodu 1 bieg wsteczny	3 biegi do przodu 1 bieg wsteczny	3 biegi do przodu 1 bieg wsteczny
Prędkość obrotowa szczotek regulowany			bezpstopniowy	bezpstopniowy
Srednica szczotki	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm
Ciężar	93 kg	97 kg	108 kg	111 kg

Wyposażenie

Nacisk szczotki regulowany	bezpstopniowy	bezpstopniowy	bezpstopniowy	bezpstopniowy
Zamiatanie przy samej ścianie	■	■	■	■
Regulacja kierownicy	7 stopniowa	7 stopniowa	7 stopniowa	7 stopniowa

Akcesoria	Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu
Zbiornik na zmiatane nieczystości	AD-550-030TS	AD-550-030TS	AD-560-030TS	AD-570-030TS
Płandeka ochronna	AY-031-001TS	AY-031-001TS	AY-031-001TS	AY-031-001TS
Zbieracz do liści	AE-082-030TS	AE-082-030TS	AE-082-031TS	AE-082-032TS
Elektryczne urządzenie zraszające	AD-511-055TS	AD-511-055TS	AD-511-055TS	AD-511-055TS
Zestaw z akumulatorem	AD-511-056TS	AD-511-056TS	AD-511-056TS	AD-511-056TS
Lemiesz do odśnieżania	AE-080-030TS	AE-080-030TS	AE-080-031TS	
Łańcuchy śniegowe, para	KC-002-001	KC-002-001	KC-002-010	KC-002-010
Uniwersalna szczotka zamiatająca, para	AD-110-085	AD-110-085	AD-120-105	AD-120-125
Szczotka do zamiatania śniegu, para	AD-110-081	AD-110-081	AD-120-101	AD-120-121
Szczotka do zamiatania nieczystości, para	AD-110-087	AD-110-087	AD-120-107	AD-120-127
Szczotka do pielęgnacji, para	AD-110-089	AD-110-089	AD-120-109	AD-120-129
Koła o profilu rolniczym, para	AD-350-037TS	AD-350-037TS		
Koła Polar Trec, para	AD-350-036TS	AD-350-036TS	AD-560-035TS	AD-560-035TS



Hydraulic class

Dane techniczne

	tk48	tk58
	HYDROSTAT	HYDROSTAT
Szerokość robocza:	100 cm	120 cm
Wydajność:	do 4.900 m ² /h	do 5.800 m ² /h
Silnik	Honda GXV16G	Honda GXV16G
Nr artykułu	AD-566-045TS	AD-576-045TS
	B&S 850 IC	B&S 850 IC
	AD-565-045TS	AD-575-045TS
Prędkość jazdy	maks. 4,9 km/h	maks. 4,9 km/h
Skrzynia biegów	hydrostatyczna	hydrostatyczna
Prędkość obrotowa szczotek	bezpstopniowa	bezpstopniowa
Regulacja		
Srednica szczotki	40 cm	40 cm
Ciężar	112 kg	115 kg

Wyposażenie

Nacisk szczotki	bezpstopniowy	bezpstopniowy
Regulacja		
Zamiatanie przy samej ścianie	■	■
Regulacja kierownicy	7-stopniowa	7-stopniowa

Akcesoria

	Nr artykułu	Nr artykułu
Zbiornik na zmiatane nieczystości	AD-560-030TS	AD-570-030TS
Plandeka ochronna	AY-031-001TS	AY-031-001TS
Zbieracz do liści	AE-082-031TS	AE-082-032TS
Elektryczne urządzenie zraszające	AD-511-055TS	AD-511-055TS
Zestaw z akumulatorem	AD-565-057TS	AD-565-057TS
Lemiesz do odśnieżania	AE-080-031TS	
Łańcuchy śniegowe, para	KC-002-010	KC-002-010
Uniwersalna szczotka zmiatająca, para	AD-120-105	AD-120-125
Szczotka do zmiatania śniegu, para	AD-120-101	AD-120-121
Szczotka do zmiatania nieczystości, para	AD-120-107	AD-120-127
Szczotka do pielęgnacji, para	AD-120-109	AD-120-129
Koła Polar Trec, para	AD-560-035TS	AD-560-035TS



Urządzenie wielofunkcyjne

Dane techniczne

	tu1000	tk1100
Szerokość robocza:	100 cm	
Wydajność:	do 6.000 m ² /h	
Prędkość jazdy	maks. 5,0 km/h	
Skrzynia biegów	bezpstopniowa	
Prędkość obrotowa szczotek regulowany	5 prędkości + praca rewersyjna	
Średnica szczotki	48 cm	
Ciężar	100 kg	
tu1000	AM-100-001TS	
tk1100	AD-710-001TS	

Wyposażenie

Nacisk szczotki regulowany	bezpstopniowy
Zamiatanie przy samej ścianie	■
Regulacja kierownicy	bezpstopniowy

Akcesoria

	Nr artykułu
Zbiornik na zmiatane nieczystości	AD-710-030TS
Plandeka ochronna	AY-031-001TS
Zbieracz do liści	AE-104-001TS
Lemiesz do odśnieżania	AE-103-001TS
Łańcuchy śniegowe, para	KC-002-010
Uniwersalna szczotka zmiatająca, para	AD-130-105



Przydatne akcesoria dla zamiatarek Tielbürger



Uniwersalna
zamiatająca
doskonale do większości
zakresów zastosowań

szczotka



Szczotka
śniegu
optymalna
twardego
mrozu.

do zamywania

do usuwania

śniegu podczas



Szczotka do zamywania
nieczystości
do uciążliwych zanieczyszczeń i
przywierającego brudu.



Szczotka do pielęgnacji
do delikatnych bruków i
wymagających powierzchni
podłogowych.



Szczotka boczna
ze specjalnie długimi, szeroko
rozstawionym włosiem
przeznaczonym do czyszczenia
rynastoków w kierunku
podłużnym lub też do
gruntownego czyszczenia
narożników i krawędzi.



Łańcuchy śniegowe
zapewniają dobrą trakcję na
gładkim śniegu i zalodzonych
powierzchniach.



Koła Polar Trec
dają radę w najtrudniejszych
warunkach podczas zimy.



Koła o profilu rolniczym
nawet na błotnistym podłożu
zapewniają dobrą
pryczepność.

2

tk10
do 2 800 m²

Bardzo poręczna i łatwa do pchania

Koła umieszczone z tyłu umożliwiają wjechanie na schody.

Duży zbiornik na nieczystości

Układ wałców podwójnych

Szczotki główna i boczne z poliamidu

Dane techniczne

Rodzaj napędu / silnik

Sposób zamykania

Bez szczotek bocznych (mm)

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

Przeniesienie siły

Teoretyczna wydajność

Pojemność zbiornika na

nieczystości

Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Ciężar

Nr artykułu

tk10

Ręcznie

Układ wałców podwójnych

470 mm

800 mm

Pasek okrągły

2800 m²/h

40 l

800x660x330

14 kg


AD-160-001TS



Solidne szczotki boczne mogą zostać wyregulowane bez użycia narzędzi.



Zamiatanie przy samej ścianie za pomocą bocznych szczotek, które wymiatają nieczystości z narożników / krawędzi.

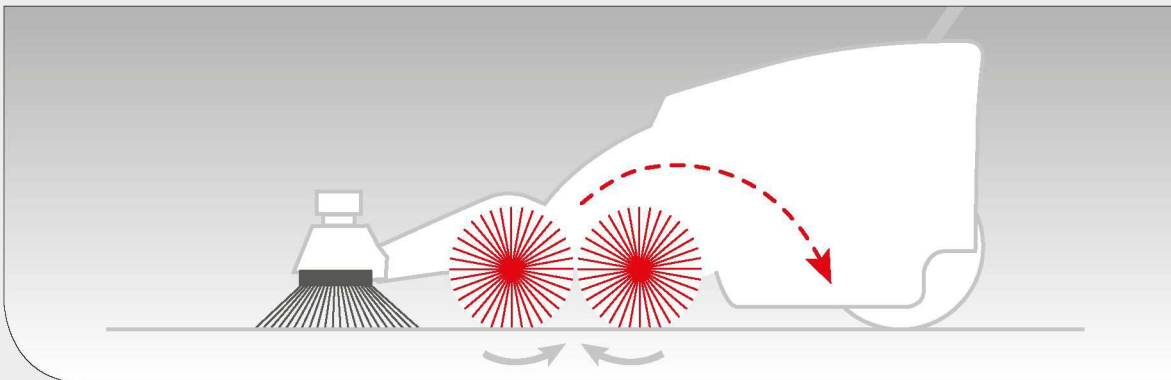

Za pomocą układu podwójnych walców zmiatanie nieczystości są zbierane wirującymi przeciwbieżnie walcami zmiatającymi i przemieszczane do zbiornika.

2

Wygodna
obsługa

w

tk14
do 3 150 m²Bezserwisowy napęd łańcuchowy
do łatwego pchania2 szczotki boczne do obustronnego zamywania blisko
krawędzi, także w narożnikach i krawędziach**Dane techniczne**

Rodzaj napędu / silnik

Sposób zamywania

Bez szczotek bocznych (mm)

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

Przeniesienie siły

Teoretyczna wydajność

Pojemność zbiornika na

nieczystości

Wymiary w mm (dł. x wys. x

szer.)

Ciężar

Nr artykułu

tk14

Ręcznie

Układ wałców podwójnych

500 mm

900 mm

Łańcuch

3 150 m²/h

50 l


1091x760x416

29 kg

AD-161-001TS



Spiralne wyposażenie szczotek gwarantuje optymalny efekt zmiatania.

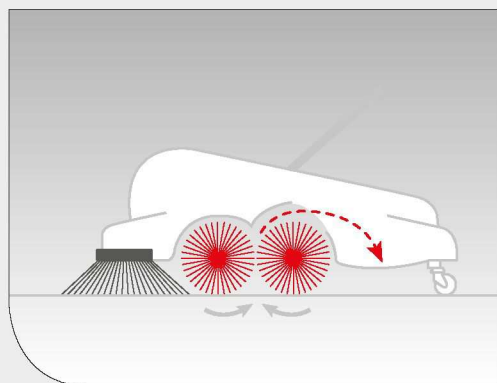

Przeciwbieżne walce zmiatające układu walców podwójnych przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

2

Wygodna
obsługa w

tkS90-50
do 3 150 m²



Dane techniczne

Rodzaj napędu / silnik

Sposób zamywania

Bez szczotek bocznych (mm)

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

Przeniesienie siły

Teoretyczna wydajność

Pojemność zbiornika na

nieczystości

Wymiary w mm (dł. x wys. x

szer.)

Ciężar

Nr artykułu

tkS90-50

Bateria 12V

Układ wałców podwójnych

500 mm

900 mm

łańcuch

3 150 m²/h

50 l

1091x760x416

46

AD-162-001TS




Łatwo dostępny filtr lamelowy gwarantuje bezpyłową pracę.



Znajdujący się na górze panel obsługi ma przejrzysty układ.



Części zużywalne są dostępne szybko dzięki budowie ułatwiającej serwisowanie.

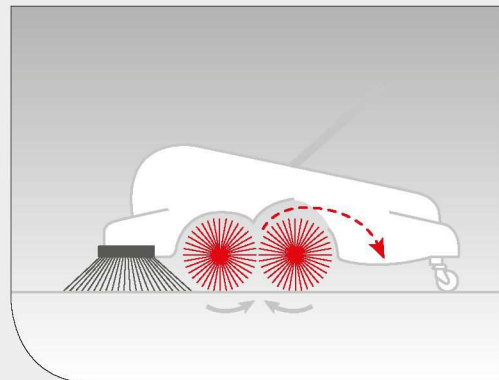

Przeciwbieżne walce zmiatające układu wałców podwójnych przemieszczają zmiotane nieczystości do zbiornika.

2

tkS90-60 do 3.600 m²

Rączka o regulowanej wysokości

Odsysanie przy pomocy
filtra lamelowego

Mechanizm szybkiej wymiany
do filtra pyłowego

Nadaje się do czyszczenia
wykładzin dywanowych
(opcjonalnie)

Napęd jezdny

Ochrona przed rozładowaniem

2 Szczotki boczne do obustronnego zmiatania blisko
krawędzi, także w narożnikach i krawędziach

Dane techniczne

Rodzaj napędu / silnik

Sposób zmiatania

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

Przeniesienie siły

Teoretyczna wydajność

Pojemność zbiornika na nieczystości

Okres umowy

Silnikowy napęd walców
zmiatających

Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Ciężar

Nr artykułu

tkS90-60

Bateria 12V, 300W

Układ walców podwójnych

900 mm

pasek zębaty

3600 m²/h

60 l

2 h

Tak

1000x780x480

56 kg razem z baterią


AD-163-002TS (pakiet korzystny)



Nacisk obu szczotek bocznych można ustawić bez użycia narzędzi.



Wszelkie elementy obsługi są rozmieszczone przejrzysto i łatwo dostępne.

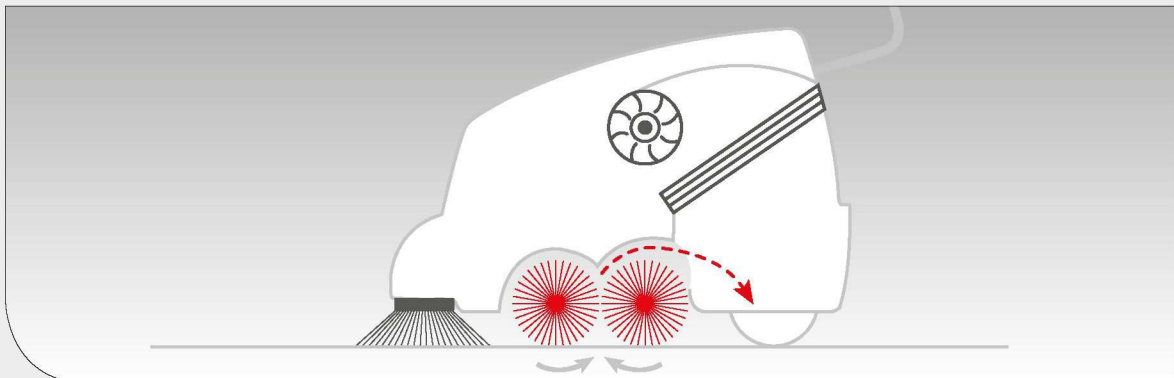

Za pomocą układu podwójnych walców zmiatanie nieczystości są zbierane wirującymi przeciwnie walcami zmiatającymi i przemieszczane do zbiornika.

2

tkS100-70

do 6.000 m²



Dane techniczne

Rodzaj napędu / silnik
Sposób zmiatania
Bez szczotek bocznych (mm)
Z 2 szczotkami bocznymi (mm)
Przeniesienie siły
Teoretyczna wydajność
Pojemność zbiornika na nieczystości
Okres umowy
Silnikowy napęd wałców zmiatających
Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)
Ciężar
Nr artykułu

tkS100-70


Bateria 24 V, 900 W, 2 x 12 V
Układ wałców podwójnych
600 mm
1000 mm
Łańcuch
6000 m²/h
70 l
2,5 h
Tak
1190x790x1089
160 kg razem z baterią
AD-164-002TS (pakiet korzystny)




Przyjazność serwisowania skraca przestoje.



Duży i łatwo dostępny zbiornik na zmiatane nieczystości.

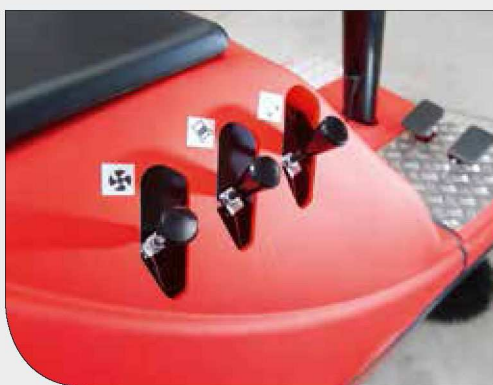

Wszystkie elementy obsługi są wygodnie dostępne.

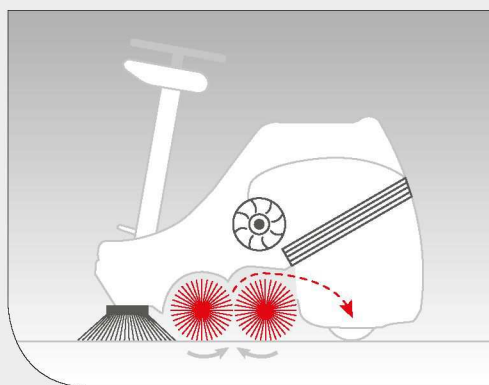

Przeciwbieżne walce zmiatające układu wałców podwójnych przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

2

tkS110-90

do 6.600 m²

Opcjonalne opróżnianie od góry

Mały promień skrętu <1 m

Stabilna rama podstawy z osłoną odporną na uderzenia z PE o grubości do 10 mm.

6 niezależnych silników elektrycznych

Wydajne odsysanie kurzu

Napęd jezdny na tylne koła

Napęd bezpośredni wszystkich szczotek

Nadaje się do czyszczenia wykładzin dywanowych (opcjonalnie)



Dane techniczne

Rodzaj napędu / silnik

Sposób zmiatania

Bez szczotek bocznych (mm)

Z 1 szczotkami bocznymi (mm)

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

Przeniesienie siły

Teoretyczna wydajność

Pojemność zbiornika na nieczystości

Okres umowy

Silnikowy napęd wałców

Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Ciężar

Nr artykułu

tkS110-90

Bateria 24 V, 1320 Wh, 4 x 6 V

Układ wałców podwójnych

700 mm

900 mm

1100 mm

Elektryczne / bezpośrednio / łańcuch

6600 m²/h

90 l

4,5 h

Tak

1450x900x1165/1300

331 / 391 kg z baterią

AD-165-002TS (pakiet korzystny)




Opcjonalne opróżnianie od góry gwarantuje bezproblemowe opróżnianie zbiornika na zmiatane nieczystości.



Szczotki boczne samoczynnie omijają przeszkody.



Prosty dostęp do techniki, wymiana walców bez użycia narzędzi w mniej niż 3 minuty.

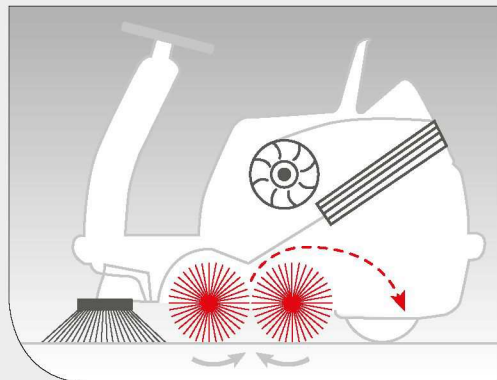

Przeciwbieżne wałki zmiatające układu walców podwójnych przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

2

Tks110-95 do 6.660 m²

Opcjonalne opróżnianie od góry

Bardzo dobra zwrotność

Innowacyjna koncepcja obsługi

Napęd akumulatorowy 24V

Wydajne odsysanie kurzu

Filtr workowy

Szczotki boczne omijające przeszkody

Rama stalowa

Bezpośrednie przeniesienie siły

Samoczynnie obniżający się układ walców podwójnych

Nadaje się do czyszczenia wykładzin dywanowych

Różne warianty włosia

Dane techniczne

Rodzaj napędu / silnik

Sposób zmiatania

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

Przeniesienie siły

Teoretyczna wydajność

Pojemność zbiornika na nieczystości

Okres umowy

Silnikowy napęd walców zmiatających

Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Ciężar

Nr artykułu

tks110-95

Bateria 24 V, 1320 W, 4 x 6 V

Układ walców podwójnych

1110 mm

Elektryczne / bezpośrednio / łańcuch

6600 m²/h

95 l

4,5 h

Tak

1450x900x1300

338,8 kg razem z baterią

AD-166-002TS (pakiet korzystny)




Innowacyjna koncepcja obsługi – wszystko pod ręką.



Łatwy dostęp do techniki ułatwia prace konserwacyjne i naprawcze.



Filtr workowy jest łatwo dostępny i gwarantuje zmiatanie bez wzniecania kurzu.

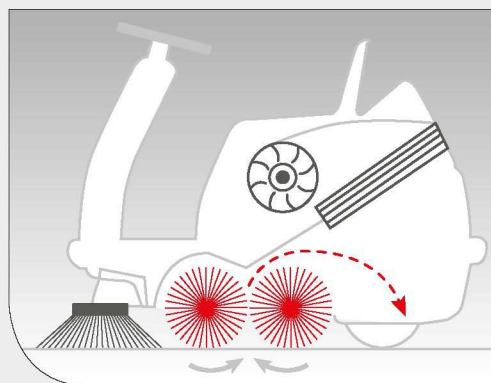

Przeciwbieżne walce zmiatające układu wałców podwójnych przemieszczają zmiatane nieczystości do zbiornika.

tkS140-150

do 15.000 m²

Seryjne opróżnianie od góry

Wyjątkowo poręczna w prowadzeniu

Solidna stalowa konstrukcja ramy

Napęd na tylne koła dla otrzymania najlepszej sztywności ramy w wersji z silnikiem spalinowym

Układ walców podwójnych

Omijające przeszkody boczne szczotki

Nadaje się do czyszczenia wykładzin dywanowych (opcjonalnie, tylko wersja elektryczna)

Napęd na przednie koła dla najlepszej zwrotności w wersji akumulatorowej

Dane techniczne

Rodzaj napędu / silnik

Sposób zmiatania

Bez szczotek bocznych (mm)

Z 1 szczotkami bocznymi (mm)

Z 2 szczotkami bocznymi (mm)

Przeniesienie siły

Teoretyczna wydajność

Pojemność zbiornika na nieczystości

Czas pracy

Silnikowy napęd walców zmiatających

Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

Ciężar

Nr artykułu

tkS140-150 (Diesel)

2 cyl. Lombardini 702; 11,7 kW

Układ walców podwójnych

800 mm

1120 mm

1430 mm

hydrauliczne / łańcuch

15 000 m²/h

150 l

> 6 h

Tak

1830x1130x1540

690 / 670 kg

AD-167-001TS

tkS140-150 (Elektro)

Bateria 24 V, 1320 W, 4 x 6 V

Układ walców podwójnych

800 mm

1120 mm

1430 mm

elektryczne / łańcuch

15 000 m²/h

150 l

> 4 h

tak

1830x1130x1540

850 kg razem z baterią

AD-168-002TS (pakiet korzystny)




Seryjne opróżnianie od góry zbiornika o pojemności 150 litrów umożliwia wygodne opróżnianie.



Opcjonalny wynik zmiatania nawet w najtrudniejszych warunkach.



Beznarzędziowa wymiana szczotek w mniej niż 3 minuty.

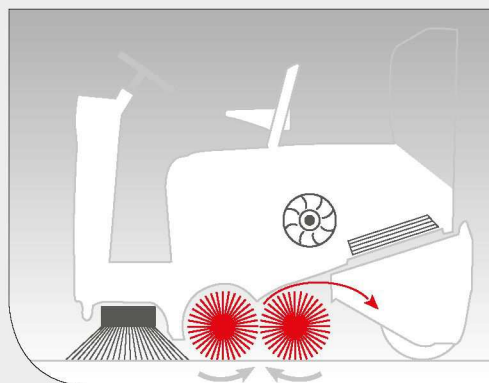

Przeciwbieżne walce zmiatające układu wałców podwójnych przemieszczają zmiotane nieczystości do zbiornika.

3

tw50
tw50s



Kierownica
6-stopniowa regulacja w pionie

Koła pneumatyczne 4.00-4 tw50s unieruchamiane
felgi stalowe

10 stalowych plecionek (beznarzędziowa wymiana włosia)

Składana osłona
obwodowa
umożliwiająca pracę
przy samej ścianie

Szerokość robocza 50 cm

Ilustracja przedstawia tw50s

Dane techniczne

Szerokość robocza:

tw50

50 cm

tw50s

50 cm

Silnik / nr artykułu

Honda GCV 160
AD-461-040TS

B&S 675 InStart
AD-460-040TS

B&S ReadyStart
AD-464-040TS

Honda GXV 160
AD-463-040TS

B&S 850 I/C
AD-462-040TS

Akcesoria

Osłona obwodowa

AD-460-004

seryjnie

Sledzące koło podpierające

AD-460-005

AD-460-005

Zestaw włosia

AD-460-001

AD-460-001

Zestaw włosia komplet 5-
częściowy

AD-460-002

AD-460-002

Zestaw włosia komplet 10-
częściowy

AD-460-003

AD-460-003




Ilustracja przedstawia tw50



Optymalna osłona obwodowa w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych uderzeniami kamieni. Seryjnie w tw50s.



Kierownica składana zajmuje mało miejsca.

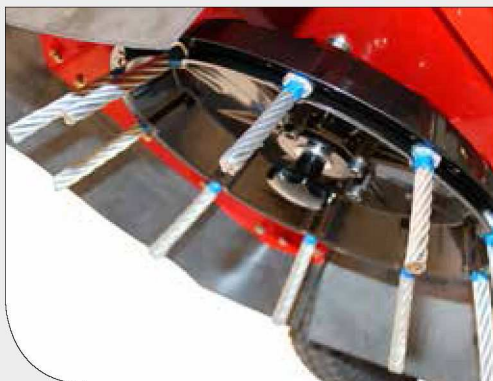

Opatentowany talerz na narzędzia z systemem szybkiej wymiany włośia.



Opcjonalnie dostępne koło podpierające do idealnego docisku w celu ochrony wrażliwych podłoży.

TAK KAŻDY TRAKTOR OGRODOWY STAJE SIĘ MULTITALENTEM

4


TRAKTOR OGRODOWY potrafi znacznie więcej niż tylko kosić. Z naszym specjalnie opracowanym wyposażeniem ta wydajna maszyna stanie się multitalem na wszystkie pory roku:

- Zamiatarki doczepiane
- Lemiesze zgarniające
- Aeratory (greenkeepery)
- Urządzenia odśnieżające
- Kultywatory wielkopowierzchniowe
- Przyczepy
- Urządzenie wychwytyjące



„**MOJA KOSIARKA SAMOJEZDNA** jest jednocześnie maszyną zmiatającą a w zimie pługiem śnieżnym. Świetna sprawa! Z wyposażeniem Tielbürger traktor się naprawdę opłaca.”

Harald Schneider

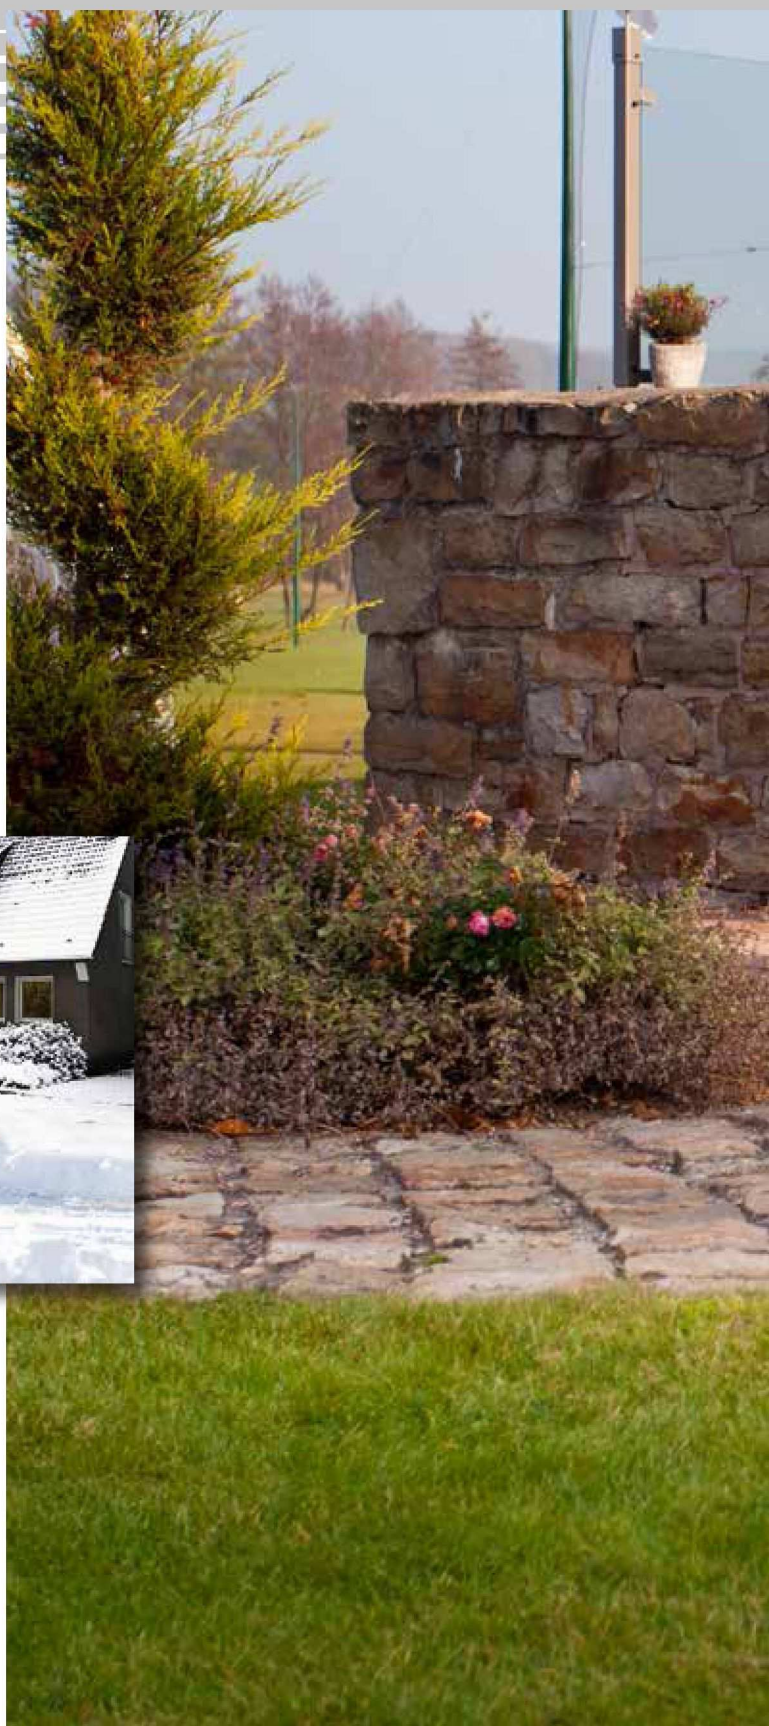

**hielbürger®**

SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY

4

Genialne uniwersalne złącze - jedno do wszystkiego



CO SPRAWIA, ŻE SYSTÉM SZYBKIEJ WYMIANY TIELBÜRGER JEST TAKI WYJĄTKOWY?

Pasuje do ponad 300 różnych modeli traktorów ogrodowych różnych producentów.

Jest też podstawą różnych doczepianych urządzeń z naszej oferty:

- Zamiatarka doczepiana
- Lemiesz zgarniający
- Aerator
- Rozsiewacz
- Zderzak

Wszystkie pasują do tego złącza i mogą zostać wymienione w kilka sekund. Innowacja na całe życie. Jeżeli z biegiem czasu wymienisz swój traktor ogrodowy na nowszy model lub inny produkt, to wystarczy przemontować tylko uniwersalne złącze, a całe wyposażenie może być w dalszym ciągu wykorzystywane. Możecie być tego pewni.



1. SEKUNDA

Dosunięcie zamiatarki przed traktor.



2. SEKUNDA

Podłączenie zamiatarki (bez narzędzi).



Wyjątkowy patent - różne zastosowania

Gdy pomysł jest dobry, to nie jest ważne, do kogo należy. Ważny jest efekt. Tielbürger wynalazł ten system szybkiej wymiany, który pasuje do ponad 300 różnych modeli traktorów ogrodowych.

Gotowy w zaledwie 3 sekundy

3. SEKUNDA - GOTOWE

Wcisnąć szybką blokadę do
dołu w celu zatrzaśnięcia -
gotowe.



tk520

Automatyczne wyłączenie
podczas podnoszenia
z fotela kierowcy

Obsługa odchylania
z fotela kierowcy traktora i
w 5 stopniach

Nacisk szczotki
regulowany bezstopniowo



Uniwersalna możliwość zastosowania - do każdego traktora

MOŻLIWE DZIĘKI TIELBÜRGER. Genialny system szybkiej wymiany sprawia, że ta zmiatarka doczepiana pasuje do ponad 300 modeli traktorów ogrodowych. I ta ilość się zwiększa. Gdy na rynku pojawią się nowe modele, to opracujemy pasujące mocowanie.

Z naszym wyposażeniem zawsze będziecie kompatybilni nawet w przypadku zmiany modelu traktora.

Zmiatarkę tk520 obsłużysz w całości z fotela kierowcy. Podczas opuszczania szczotki napęd szczotki włącza się automatycznie.



Zamiatanie przy samej ścianie

Dzięki centralnie napędzanej szczotce możesz zamiatać przy samej ścianie i we wszystkich narożnikach.



Odchylana szczotka

Kąt zamiatania jest regulowany pięciostopniowo za pośrednictwem mechanicznej dźwigni z siedzenia kierowcy. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja wyśrodkowana.



Regulowany nacisk szczotki

Nacisk szczotki jest regulowany ręcznie i bezstopniowo. Szybko i wygodnie bez narzędzi.



Pneumatyczne koło podpierające

Skrętne, pneumatyczne koło podpierające ma doskonałe właściwości amortyzujące. Dzięki temu zamiatarka jest ruchoma niezależnie od traktora. Oś obrotu jest chroniona mieszkem sprężystym przed zanieczyszczeniami.

Dane techniczne

Nr artykułu

Szerokość robocza:

Zbiornik na zmiatane
nieczystości
Podłączenie

Wydajność:

Akcesoria

Ciężar

tk520

AD-200-001TS

120 cm

w zestawie

System szybkiej wymiany Tielbörger

do 6.000 m²/h

Zbiornik na zmiatane nieczystości

Plandeka ochronna

Zbieracz do liści

Szczotki specjalne

52 kg (bez pojemnika)



DODATKI DO POJAZDU ZAMIATAJĄCEGO

tk520

4

Doskonale przemyślane - do szybkiego czyszczenia



Zbiornik na zmiatane nieczystości

Objętościowy zbiornik umieszcza się do zbierania zmiatanych nieczystości bezpośrednio przed szczotką oraz opróżnia jedną dźwignią. Zmiatanie przy samej ścianie jest możliwe również ze zbiornikiem podwieszonym z przodu.

Plandeka ochronna

Z plandeką ochronną unikniesz nieprzyjemnego wzniesienia kurzu oraz uderzeń kamieni.


Akcesoria do zmiatarki doczepianej tk520

Akcesoria	Nr artykułu
Zbiornik na zmiatane nieczystości	AD-200-030TS
Plandeka ochronna	AY-029-001TS
Zbieracz do liści	AE-090-035TS
Uniwersalna szczotka zmiatająca, para	AD-090-125
Szczotka zmiatająca śnieg, para	AD-090-121
Szczotka zmiatająca nieczystości, para	AD-090-127
Szczotka zmiatająca do pielęgnacji, para	AD-090-129
Szczotka boczna	AD-090-128





Na wszelki wypadek: wybór szczotek



Zbieracz do liści

Przy pomocy tego praktycznego wyposażenia przepchniesz luźne liście przed zmiatarką, podczas gdy wirująca szczotka będzie optymalnie usuwać przywierające liście.



Uniwersalna szczotka z podwójnym włosiem

doskonała do większości zakresów zastosowań dołączona do zakresu dostawy.



Szczotka do zmiatania śniegu

optymalna do usuwania twardego śniegu.



Szczotka do zmiatania nieczystości

do uciążliwych zanieczyszczeń i przywierającego brudu.




Szczotka do pielęgnacji

do delikatnych bruków i wymagających powierzchni podłogowych.



Szczotka boczna

z wyjątkowo długimi, szeroko rozstawionymi włosami specjalnie do czyszczenia rynsztoków w kierunku podłużnym.



Pałak ochronny Nr artykułu AN-006-030TS

Dodatkowa ochrona dla Twojego traktora ogrodowego: po prostu wstaw ochronę przed uderzeniem w system szybkiej wymiany, jeżeli akurat nie korzystasz z żadnego urządzenia doczepianego.



POJAZD DO WNĘTRZ



ts125

4

Sprzątanie bez wysiłku - z silną pomocą

Dane techniczne

	ts125	rs120
Nr artykułu	AE-015-001TS	AE-091-001TS
Szerokość robocza:	125 cm	125 cm
Wydajność:	6 000 m ² /h	6 000 m ² /h
Podłączenie	System szybkiej wymiany Tielbürger	za pośrednictwem sworznia
Bezpieczeństwo	System 3-stopniowy	1-stopniowa sprężyna
Akcesoria / Nr artykułu	Listwa profilowa z poliuretanu HK-103-008 Koła do lemiesza AE-015-002TS Łańcuchy śniegowe do traktora ogrodowego, spytaj swojego przedstawiciela	 Łańcuchy śniegowe do traktora ogrodowego, spytaj swojego przedstawiciela
Ciężar	42 kg	38 kg



Ilustracja przedstawia ts125

4

ts125 / rs120

Dokładność bez wysiłku - Sprząta w mgnieniu oka



Regulacja boków

Podnoszenie/opuszczanie
z fotela kierowcy

Z LEMIESZEM ts125 Twój traktor ogrodowy stanie się wydajnym pojazdem zgarniającym śnieg, piasek, paszę i wiele więcej. Można go podłączyć bez narzędzi w zaledwie 3 sekundy do systemu szybkiej wymiany (patrz strony 60/61).

NASZA OPATENTOWANA MECHANIKA ZABEZPIECZAJĄCA chroni Ciebie, traktor i lemiesz przed wypadkami z nieruchomymi przeszkodami, które mogą być ukryte pod śniegiem. Zabezpieczenie przed przeciążeniem składa lemiesz zgarniający niemalże bez nakładu siły w obszarze zagrożenia.

Urządzenie rs120 jest małą, niedrogą alternatywą (bez systemu szybkiej wymiany).

Prowadnica równoległoboczna

Ta inteligentna technika również w przypadku nierówności zawsze prowadzi lemiesz równolegle do podłoża i gwarantuje dokładny efekt zgarniania.



Odchylany lemiesz zgarniający

Lemiesz obsługuje się wygodnie z fotela kierowcy i można odchylać go na bok w pięciu pozycjach. Dwa stopnie w lewo, dwa stopnie w prawo oraz pozycja wyśrodkowana.



Ochronna listwa gumowa

Oba lemisze na dolnej krawędzi mają gumową listwę, aby nie uszkodzić wrażliwego podłoża podczas zgarniania.



Talerze ślizgowe regulowane w pionie

Talerze ślizgowe na tylnej stronie lemisza zabezpieczają konieczny minimalny odstęp od podłoża.



Dodatkowe koła

Do prac zgarniających na delikatnym podłożu opcjonalnie dostępne są koła z regulacją wysokości.



ts125

Nasze wyposażenie pasuje również w przypadku wymiany traktora.

4

Pielęgnacja, ścinanie, gromadzenie - wszystko w jednym cyklu roboczym

WYPIELĘGNOWANA, GĘSTA TRAWA nie tylko wygląda ładniej, ale jest też zdrowsza, rośnie i regeneruje się lepiej. Spraw swojemu trawnikowi przyjemność. Wyposaż swój traktor ogrodowy w aerator Greenkeeper 110 firmy Tielbörger. Podłącza się go bez narzędzi w zaledwie 3 sekundy do systemu szybkiej wymiany (patrz strony 60/61).

PO PROSTU LEPIEJ I SZYBCIEJ: Aerator najpierw wyczyszcza filc, zespół koszący traktora przycina trawnik, a pod koniec wszystko łąduje w zbiorniku wychwytyującym. Doskonała pielęgnacja i doskonałe cięcie w jednym cyklu roboczym.



**GREEN
KEEPER 110**





Greenkeeper 110

Podnoszenie z fotela kierowcy



27 sprężynowych zębów wymiennych osobno i bez użycia narzędzi

Wygięty uchwyt sprężynowych zębów do optymalnej mobilności podczas koszenia

Prowadnica równoległoboczna
Narzędzie jest zawsze prowadzone równolegle do podłoża

Odchylane rolki
Koła podążają za ruchem skręcającym traktora i jednocześnie gwarantują precyzyjne zachowanie wymaganego odstępu od podłoża.

Dane techniczne


Green keeper110

Nr artykułu	AI-200-001TS
Szerokość robocza:	110 cm
Podłączenie	System szybkiej wymiany Tielbürger
Ciężar	17 kg



Zwrotność z każdej strony - dzięki wygiętemu kształtowi

U NAS PRACUJE SIĘ NA OKRĄGŁO. Oczywiście podczas konstruowania Greekeepera 110 pomyśleliśmy o możliwie najlepszym manewrowaniu. Mianowicie co komu po wyposażeniu, które z jednej strony oszczędza czas pracy, ale z drugiej strony powoduje stratę czasu na niepotrzebne manewry zawracające. Dzięki wygiętemu kształtowi aeratora zachowasz zwrotność swojego traktora.

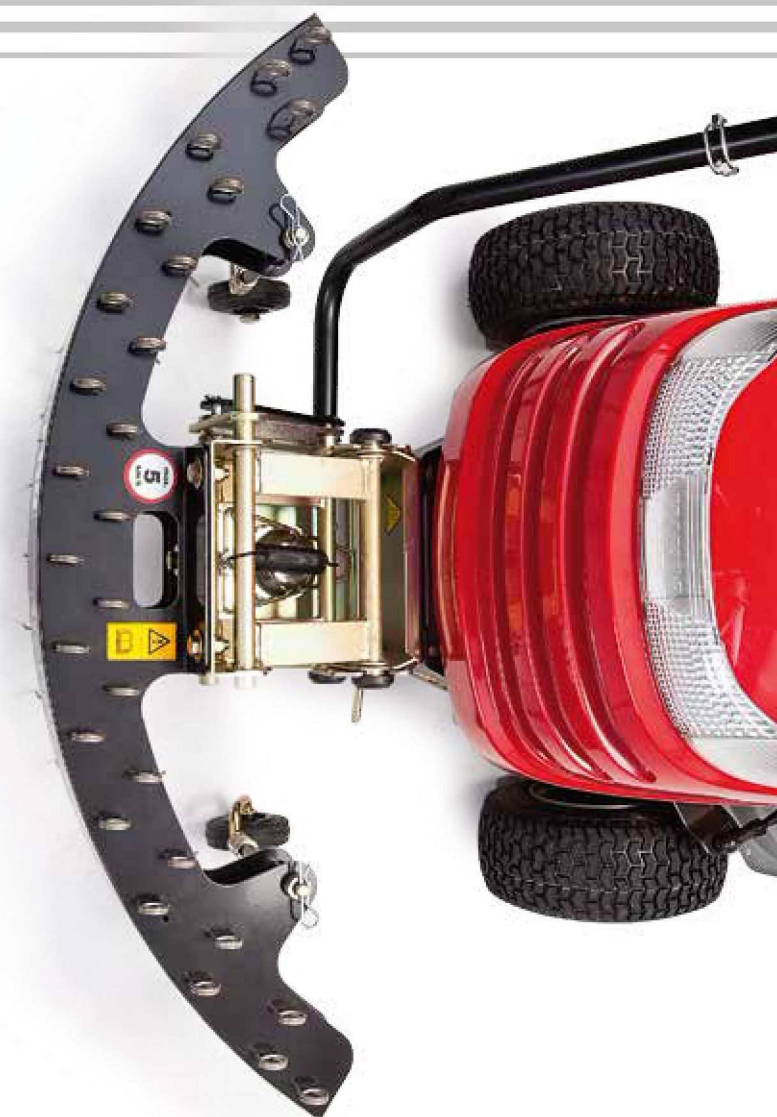

Odchylane koła

Koła podążają za ruchem skręcającym traktora i jednocześnie gwarantują precyzyjne zachowanie wymaganego odstępu od podłoża.



Pojedyncze wymienne sprężynowe zęby

Produkty Tielbürger są znane ze swojej stabilności. Na wszelki wypadek uszkodzone sprężynowe zęby można także osobno wymieniać.

POJAZD ROZSIEWAJĄCY

4

Włączanie / wyłączanie z fotela kierowcy

tm30

Kierunek rozsiewania regulowany z fotela kierowcy

Mieszadło do zapobiegania tworzeniu się grudek

Zespół rozsiewający

Odporny na korozję zbiornik na rozsiewany materiał



Dane techniczne

Nr artykułu

Szerokość rozrzutu

Wydajność:

Podłączenie

Pojemność

Ciężar

tm30

AR-001-001

50 – 600 cm regulowana

do 20.000 m²/h

System szybkiej wymiany Tielbörger

40 litrów

30 kg






Dokładne dozowanie - rozsiewa w każdą stronę

Przy pomocy tm30 rozprowadzisz granulát, nawóz, materiał siewny – wszystko, co można rozsiewać. W lewo, w prawo lub we wszystkich kierunkach? Kierunek rozsiewania można ustawić jednym ruchem ręki. Idealne do szybkiego rozprowadzania na dużych powierzchniach.



Zespół rozsiewający ze stali szlachetnej

Solidny zespół rozsiewający ze stali szlachetnej sprawia, że tm30 jest wyjątkowo odporny. Osiąga on wydajność do 20.000 m² na godzinę. Napęd odbywa się za pośrednictwem systemu szybkiej wymiany (patrz strony 60/61).

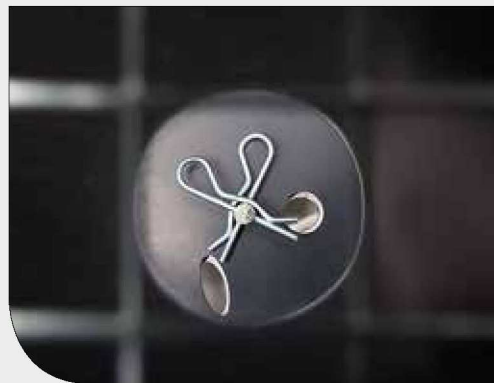

Mieszadło

Mieszadło zintegrowane z lejem można łatwo wyłączyć. Po prostu wyciągnąć zawleczkę i gotowe.





tm420

Rozsiewacz skrzyniowy
samojezdny

4

Zał- /wyłączenie
z pozycji kierowcy

Ośłona skrzyni rozsiewającej,
opcjonalna
jako ochrona przed wilgocią



Zespół rozsiewający skrzyniowy
samojezdny
Napęd przez adapter wtykowy do felgi

Dozowana ilość / opróżnianie z
pozostałości
regulacja bezstopniowa z fotela kierowcy

Walec rozsiewający
do gruboziarnistego
materiału siewnego

Dane techniczne

Nr artykułu

Szerokość rozrzutu

Modele traktorów /
Nr artykułu

Wydajność:

Pojemność

Napęd

Ciężar

tm420

80 cm

Spytaj swojego
przedstawiciela handlowego
do 4.000 m²/h

60 litrów

Napęd przez adapter
wtykowy do felgi

59 kg

tm 320

AR-101-001

80 cm

do 4.000 m²/h

60 litrów

Napęd za pośrednictwem kół

51 kg



SPECJALIŚCI OD ROZSIEWANIA

4

Podwójnie skuteczne - usuwa śnieg i lód na raz

PODCZAS ODŚNIEŻANIA możesz optymalnie skonfigurować swój traktor ogrodowy w zależności od sytuacji pogodowej. W przypadku wyposażenia traktora z przodu w lemiesz zgarniający Tielbürger i jednostkę tm430 lub tm320 z tyłu, będziesz zgarniać i rozsiewać w jednym cyklu roboczym. Możesz też zamiast lemiesza doczepić zamiatarkę doczepianą Tielbürger. W ten sposób możesz jednocześnie zamykać i rozsiewać.

tm320

Rozsiewacz doczepiany



**Walec mieszający i transportowy**

Efektywna technika: Walec, który jednocześnie miesza, dozuje i transportuje.

**Szybkie opróżnianie resztek**

Skrzynia rozsiewająca o szerokości 80 cm i pojemności 60l może zostać napełniona i opróżniona jednym ruchem. Ostrona uniemożliwia wnikanie wilgoci do materiału siewnego.

**System samojezdnego rozsiewania**

Gdy traktor nie przemieszcza się do przodu oraz podczas jazdy do tyłu rozsiewanie jest wstrzymane. Tak zawsze uzyskasz równomierny efekt rozsiewania. Rozsiewacz skrzyniowy tm420 jest napędzany adapterem wtykowym na feldze traktora.

**Zmienne dozowanie**

Rozsiewana ilość może być dozowana bezstopniowo. Rozsiewacz skrzyniowy pracuje o wiele dokładniej i oszczędniej od rozsiewacza odśrodkowego.

**Włącznik / wyłącznik**

Funkcja rozsiewająca może być włączana i wyłączana z fotela kierowcy.

tm320

Rozsiewacz przedni

Wypożyczenie do rozsiewacza **tm420 / tm320**

tm420

Nr artykułu

AR-100-002TS

tm320

Nr artykułu

AR-100-002TS

AR-102-001TS

Artykuły wyposażenia

Ostrona skrzyni rozsiewacza

Zespół drążków do napędu
ręcznego







Zaangażowany w sport - pielęgnuje duże powierzchnie sportowe, pola golfowe i zieleń

SZACUNEK! Silnik o mocy 9 KM, szerokie opony, olbrzymia obudowa wertykulatora... wszystko to służy tylko do jednego sportowego celu: pielęgnacji dużych powierzchni.

NIE PODDAWAĆ SIĘ. Dlatego wał nożowy ma potrójne łożysko kulowe. Zabezpieczenie przed pękaniem pojedynczych ostrzy, mocny silnik przemysłowy i osadzone w łożyskach kulowych pneumatyczne koła – wszystko razem gwarantuje wysoką moc i dużą trwałość.

tv920



tv920

Obsługa
z pozycji kierowcy

Ustawienie głębokości pracy
bezzstopniowo

Skrętne koło
podpierające
do optymalnego
zachowania na
zakrętach

Pneumatyczne koła osadzone w
łożyskach kulowych Powierzchnia
podłoża nie jest ugniatana

Wał nożowy osadzony potrójnie w łożyskach kulowych

Narzędzie zabezpieczające
Zabezpieczone sprzęgło poślizgowe,
zabezpieczenie przed pękaniem
pojedynczych ostrzy

Dane techniczne

Szerokość robocza:

90 cm

Silnik
Nr artykułu

Honda GX270
AI-521-240TS

B&S Vanguard
AI-520-001TS

Wydajność:

do 4.000 m²/h

Bezpieczeństwo

Zabezpieczone sprzęgło
poślizgowe, zabezpieczenie
przed pękaniem pojedynczych
ostrzy

Ciężar

106 kg

tv920



**Skrętne koło podpierające**

w trójkątowym podwoziu zapewnia precyzyjne prowadzenie noży.

**Bezstopniowe ustawienie głębokości roboczej**

wygodnie z fotela kierowcy.

Po prostu doskonały - optymalna pielęgnacja z delikatnym oddziaływaniem

Urządzenie tv920 jest bardzo zwrotne i obsługiwane w całości z fotela kierowcy. Z pozycji transportowej do pozycji roboczej przełącza się tylko jednym ruchem ręki. Wertykulator włącza się automatycznie.

Ciężar 106 kilogramów rozkłada się na trzy koła, aby powierzchnia podłoża nie była wgniatana ani darń nie została uszkodzona czy rozrzucona na zakrętach.

Z wertykulatorem tv920 w mgnieniu oka doprowadzisz do porządku trawniki o dużych powierzchniach.

**Wał nożowy osadzony potrójnie w łożyskach kulowych**

z zabezpieczonym sprzęgłem poślizgowym i zabezpieczeniem przed pękaniem pojedynczych ostrzy./ Nawet kamienie, korzenie drzew czy śmieci nie mogą uszkodzić noży.



ta250

4



blacha stalowa
ocynkowana

Tylna kłapa
wyjmowana

Felgi stalowe
ogumienie pneumatyczne

Niski środek ciężkości
dobre zabezpieczenia przed
przewróceniem, nawet na stoku

Dane techniczne

Nr artykułu

Konstrukcja

Udźwig

Wymiary w cm

Nacisk na hak

Szczególna cecha

Akcesoria /

Nr artykułu

Ciężar

ta250

AO-001-001TS

ocynkowana blacha
stalowa
200 kg

Długość / szerokość /
wysokość
105/75/30,5

25 kg

urządzenie do zbierania
trawy

AO-002-001TS

35 kg

ta260

AO-001-002TS

ocynkowana blacha stalowa
200 kg

Długość / szerokość /
wysokość
105/75/30,5

25 kg

przechyłane

urządzenie do zbierania trawy

AO-002-001TS

37 kg



4



Wyjmowana tylna kłapa

Tylna kłapa z ocynkowanej ognioowo blachy stalowej może zostać wyjęta w obu modelach przyczep.



Wyciągany uchwyt do opróżniania

Przyczepę ta260 można łatwo opróżnić przy pomocy wyciąganego uchwyty u urządzenia przechylającego.

ta260



Unieruchomienie przechylania

Kompaktno ułożone - łatwo przemieszcza duże ciężary


Z naszymi przyczepami szybko i bez wysiłku przetransportujesz ciężkie urządzenia ogrodowe, worki z torfem, śmieci, ścięte krzaki i cokolwiek tylko chcesz. Mają one niskie zawieszenie, aby ułatwić załadunek i rozładunek.

OBA MODELE są wykonane z ogniowo ocynkowanej blachy stalowej i mają nośność 200 kg przy nacisku na hak równym 25 kg. Wymiary (dł. x sz. x wys.): 1 050 x 750 x 305 mm.

Urządzenie przechylające

Do unieruchomienia
zatrzaszkuje się stabilną
podporę.

Uchwyt do opróżniania

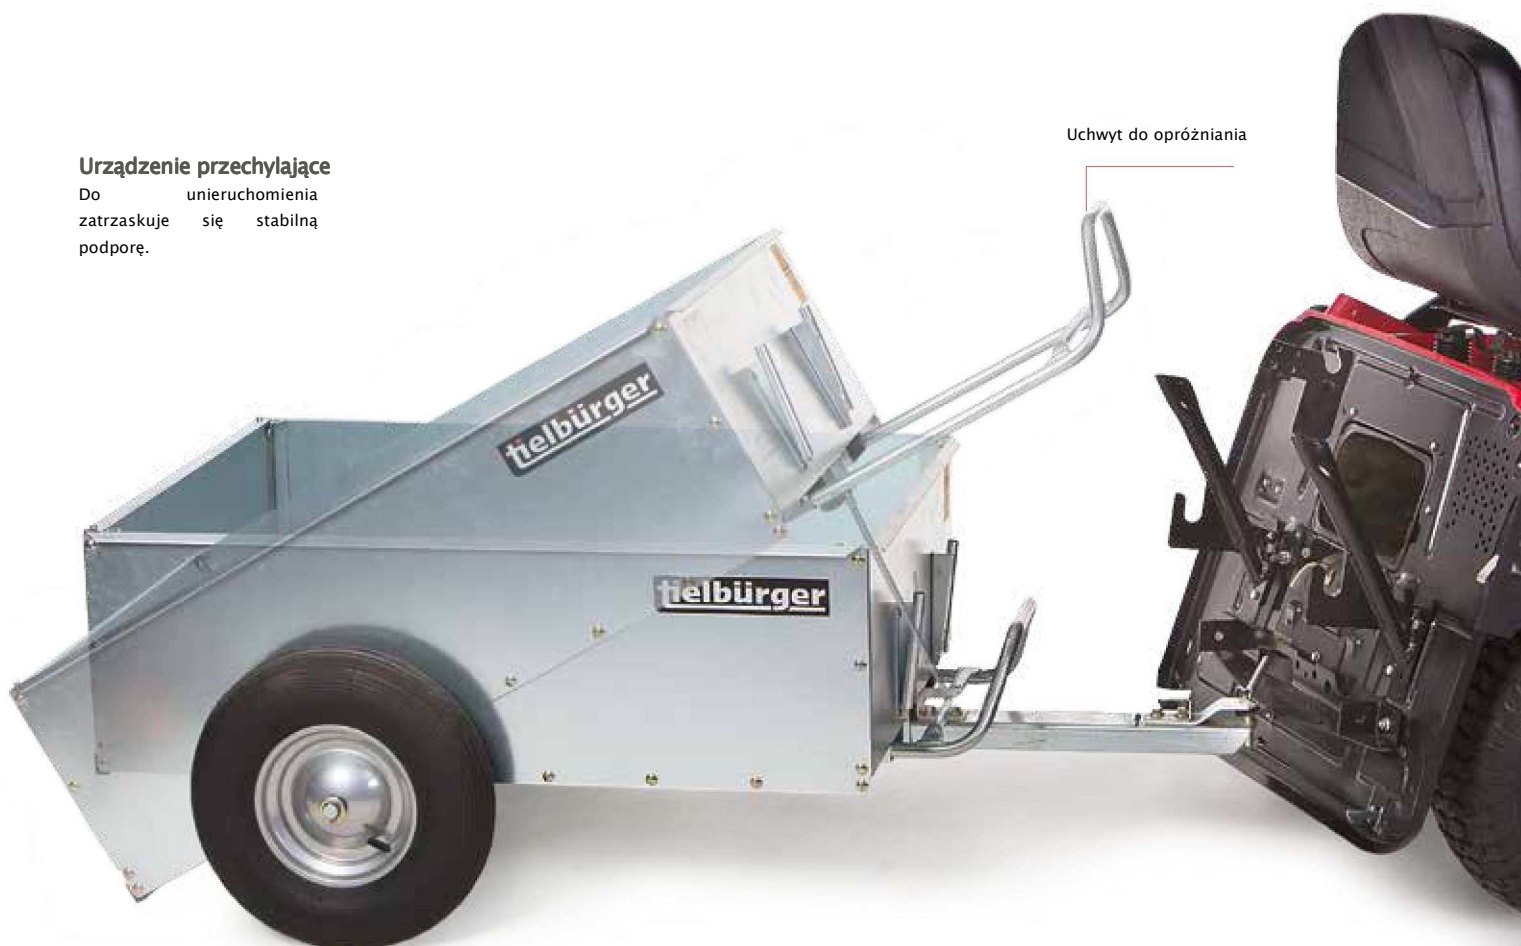

4

Doskonała czystość - zbiera wszystkie liście i trawę

DUŻA POMOC dla dużych powierzchni: Przy pomocy tego urządzenia zbierającego można zrezygnować z ciągłego opróżniania kosza. Urządzenie zbierające ta720 nasadza się ramą z rurek – tak jak plandekę – po prostu na ocynkowaną ogniowo przyczepę; następnie trzeba tylko zatrzasknąć elastyczny wąż łączący i już ma się do dyspozycji zbiornik o pojemności 720 litrów. Nieważne, czy trawa i liście będą utylizowane, czy przeznaczone na paszę. Teraz za jednym razem zmieści się nieco więcej.

2 zamki błyskawiczne
do łatwego otwierania,
zabezpieczone przed zabrudzeniem

Duży wizjer
do sprawdzenia poziomu
napętnienia

Elastyczny wąż
Wzmocniony tkaniną,
wzmocniony drutem, bez
zaginania podczas jazdy na
zakrętach



Rama z rurek
ocynkowana

Dane techniczne

Nr artykułu

Pojemność

Konstrukcja

Wymiary konstrukcji w cm

Wymiary z

TA250/260 w cm

Ciężar

ta720

AO-002-001TS

ok. 720 l

ocynkowana rama rurowa

Długość / szerokość /
wysokość
105/75/77,8

Długość / szerokość /
wysokość
105/75/100

11 kg





Praktyczne detale, które przekonują



Wytrzymały zamek błyskawiczny
aby można było szybko otworzyć i zamknąć
plandekę urządzenia zbierającego ta720.



Duży wizjer
aby od razu zobaczyć, ile jeszcze
się zmieści.



Elastyczny wąż
do połączenia Twojego traktora z
urządzeniem zbierającym.

WERTYKULATORY TIELBÜRGER

PRZYJACIELE TRAWNIKA

5

DOBRA DROGA do soczyście zielonego trawnika: Co roku, na wiosnę, późnego lata i na jesieni trawnik wymaga specjalnej pielęgnacji. Oprócz koszenia przede wszystkim ważna jest regularna wertykulacja. Wertykulatory Tielbürger są Twoim pierwszym wyborem. Prywatni użytkownicy i profesjonaliści doceniają doskonałe wyniki wertykulacji.

PROFESJONALIŚCI WIEDZĄ DLACZEGO: Z niepowtarzalnym systemem wymiennych wałów Tielbürger noże wymienia się błyskawicznie.

WIEDZIELIŚCIE TO? Proces wertykulacji został opracowany w 1955 r. przez Thomasa Mascaro. Pierwotnie angielskie słowo zostało złożone ze słów "vertical" (pionowy) i "cut" (ciąć).

Tielbürger z własną udoskonaloną i wykończoną techniką wertykulacji wciąż wyznacza nowe standardy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wertykulacji? Chętnie! Spytaj swojego przedstawiciela handlowego o poradnik Tielbürger "Doskonała pielęgnacja trawnika".



**tielbürger®**

5

tv405



Dźwignia wielofunkcyjna
automatyczna zmiana między
położeniem transportowym i roboczym

Składany uchwyt ergonomiczny
3-stopniowa regulacja w pionie

Wydajne, spokojne silniki
uruchamiają się zawsze pewnie i niezawodnie

Wysokiej jakości 3-warstwowy lakier

Koła osadzone na łożyskach wałeczkowo-stożkowych

Ustawienie głębokości pracy
regulacja centralna i płynna

Dane techniczne

Szerokość robocza:

Silnik
Nr artykułu

Wydajność:

Ciężar

Wymiary w mm (dł. x wys. x szer.)

tv405

38 cm

Honda GP160
AI-044-001TS

do 1.250 m²/h

36 kg

1350x1040x720

tv405

38 cm

Seria B&S 550 HP
AI-043-001TS

do 1.250 m²/h

36 kg

1350x1040x720



Przełączaj wygodnie z za kierownicy między pozycją roboczą a transportową.



Bezstopniowa regulacja głębokości do uzyskania optymalnego efektu wertykulacji.



Opcjonalnie dostępny kosz na trawę ułatwi Ci pracę.



Dzięki zajmującej mało miejsca składanej kierownicy tv405 wszędzie się zmieści w celu przechowania.



Professional Class

5


Dane techniczne

Szerokość robocza:

Silnik

Nr artykułu

Wydajność:

Akcesoria

tv410

38 cm

Honda GP160

AI-046-201TS

do 800 m²/h

patrz strona 101

tv510

45 cm

Honda GX160

AI-053-001TS

B&S Intek

AI-050-001TS

do 1.500 m²/h

patrz strona 101

tv610

55 cm

Honda GX200

AI-061-001TS

do 2.000 m²/h

patrz strona 101

tv410 / tv510 / tv610

Profesjonalnie wyposażone - gwarantują najlepszą kondycję podłoża

PROFESJONALIŚCI NA NICH POLEGAJĄ! Przed Wam zespół specjalistów, który nie pozwoli o niczym zapomnieć. Koła ze stalowymi felgami i łożyskami kulowymi, okrągła obudowa czyści się sama, żadnych krawędzi i narożników, w których pozostają wilgotne i omszałe resztki. Wymiana narzędzi trwa mniej niż 2 minuty. Mocne silniki przemysłowe są zaprojektowane do długiej pracy i uruchamiają zawsze oraz niezawodnie. Czasochłonne naprawy lub nawet przestoje należą teraz do przeszłości. Zespół specjalistów przekonuje efektywną wydajnością doskonałymi wynikami na wszelkiego rodzaju trawnikach o małej i dużej powierzchni.

Kierownica
składana i zajmuje mało miejsca,
bezstopniowa regulacja wysokości

Dzięki możliwości składania
zajmuje mało miejsca

Wszystkie wertykulatory Tielbörger
można złożyć, by zajmowały mało
miejsca podczas transportu.





Stabilna ochrona przed uderzeniami

Wszystkie nasze wertykulatory są wyposażone w stabilną ochronę przed uderzeniami, aby nie doszło do wyrzucania kamieni czy innych twardych przedmiotów.




Bezstopniowe ustawienie głębokości pracy przy pomocy systemu Lock-It (opcjonalnie) Głębokość pracy wału nożowego można ustawić bezstopniowo i centralnie. Opcja "Lock-It" daje Ci pewność, że nikt poza Tobą nie będzie mógł przestawić głębokości pracy.



Automatyczne czyszczenie profilu

Wilgotne resztki mchu i filcu z trawy pozostają ciągle na kołach. Dzięki czyszczeniu profilu są usuwane na bieżąco. Ustawiona głębokość pracy pozostaje dzięki temu stała, a efekt pracy taki sam.

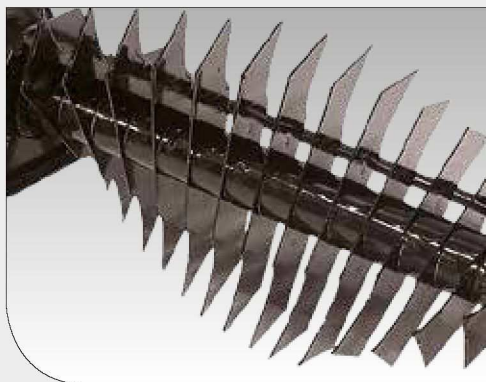

Niepowtarzalny system narzędzi

Wkłady narzędziowe wymienia się ręcznie i szybko. Wał nożowy ma zabezpieczenie przed pękaniem pojedynczych ostrzy, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kamieniami, korzeniami czy innymi twardymi przedmiotami.

Professional Class

Wydajność od 800 do
2 000 m² na godzinę

PROFESSIONAL CLASS

Szybka wymiana - odpowiednie narzędzie do każdego zastosowania

PO PROSTU DOSKONAŁE dostosowane do wymagań profesjonalistów: Wkłady narzędziowe naszych wertykulatorów można wymienić w mniej niż 2 minuty. Każdy wkład narzędziowy składa się z ramy nośnej, wykonanej z solidnej stali. Mieści on osadzony w łożyskach kulowych wał wertykulatora i unieruchamia go bezpiecznie w obudowie.

Wybieraj między trzema narzędziami: W zależności od stopnia sfilcowania, jakości podłoża lub pory roku, tego, czy jest to trawnik ozdobny, czy użytkowy – tu znajdziesz prawidłowe narzędzie do każdego celu.

A najlepsze w wymianie wału jest: potrzeba tylko trzech prostych czynności i już możesz włożyć wkład narzędziowy.



Wał nożowy z ostrzami

Idealne narzędzie do uzyskania pięknego trawnika. Najlepsza obróbka podłoża między poszczególnymi roślinami na trawniku. Delikatne noże wycinają siatkę dla substancji odżywczych. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych kamieniami, korzeniami czy innymi twardymi przedmiotami, wał nożowy ma zabezpieczenie przed pękaniem pojedynczych ostrzy.

KROK 1


Zdjąć pasek napędowy.



KROK 2

Zwolnić blokadę.

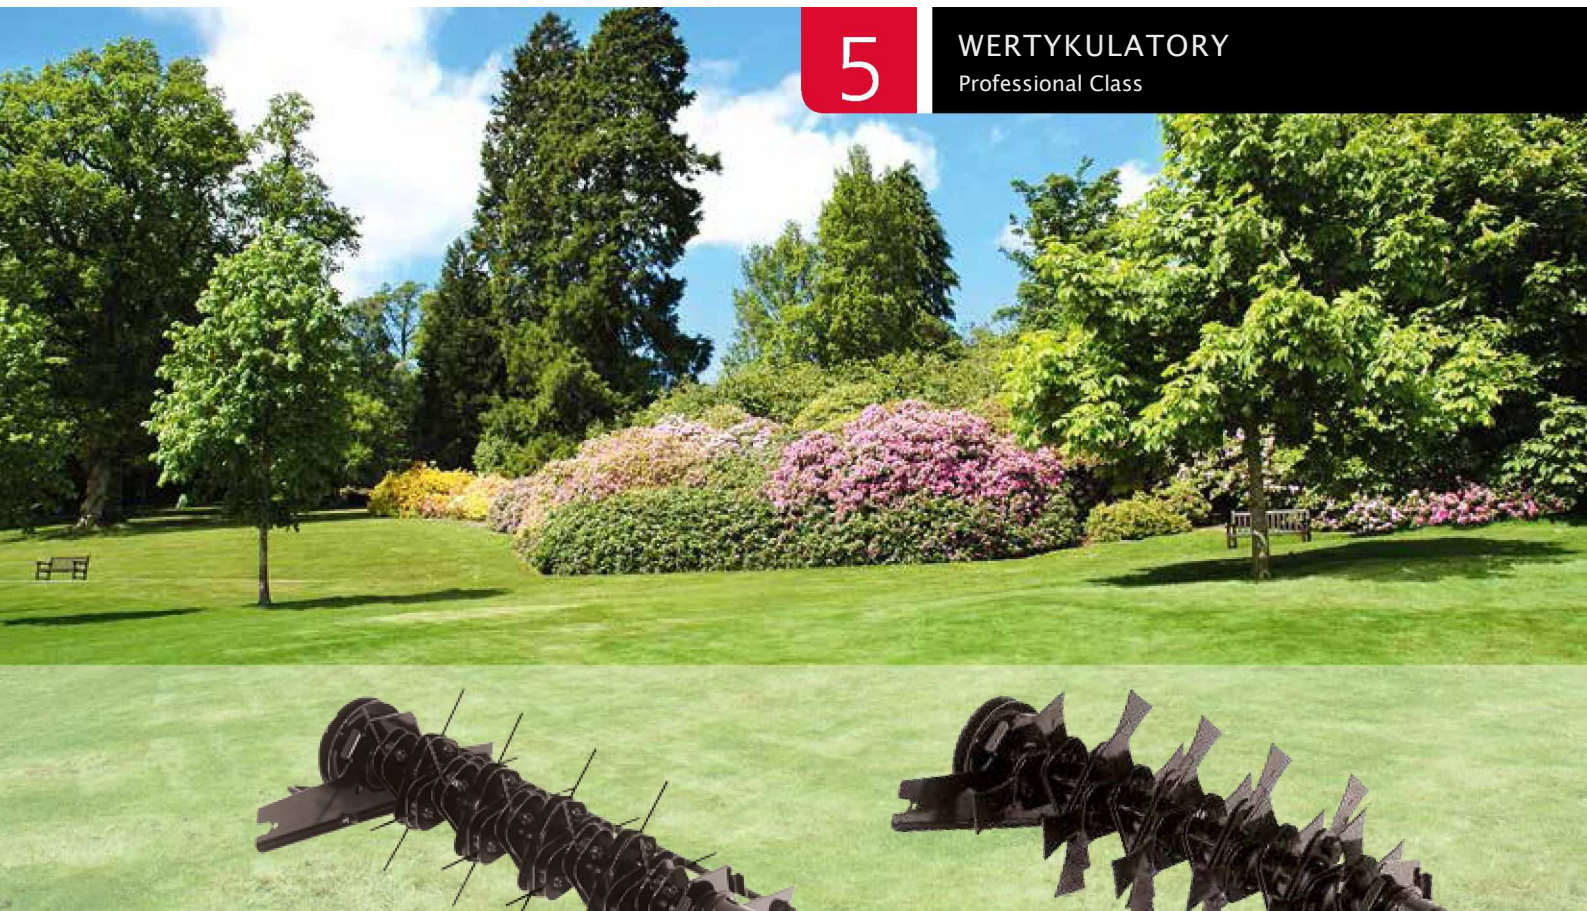

**Wał aerujący**

Zestaw narzędziowy do aeracji w celu usunięcia sfilcowanej trawy.

Wał bijakowy

Specjalne narzędzie do twardych, kamienistych i gliniastych podłoży.

Po prostu genialne - genialnie proste. Taki niepowtarzalny system wymiany narzędzi ma tylko Tielbürger.

KROK 3

Wyjąć wkład narzędziowy.





PRZEGLĄD MODELI

5

Dane techniczne

	tv405	tv410	tv510	tv610
Szerokość robocza:	38 cm	38 cm	45 cm	55 cm
Wydajność:	800 m ² /h	800 m ² /h	1 500 m ² /h	2 000 m ² /h
Silnik Nr artykułu	Honda GP160 AI-044-001TS	Honda GP160 AI-046-201TS	Honda GX160 AI-053-001TS	Honda GX200 AI-061-001TS
	B&S 550 AI-043-001TS		B&S Intek AI-050-001TS	B&S Vanguard AI-060-001TS
Ciężar	36 kg	41 kg	53 kg	61 kg

Wposażenie seryjne

Wał nożowy z ostrzami	■	■	■	■
Felgi stalowe		■	■	■
Czyszczenie profilu		■	■	■
Uchwyty transportowe		■	■	■

Bezpieczeństwo

Wyłącznik czuwakowy	■	■	■	■
Zabezpieczenie przed pękaniem pojedynczych ostrzy		■	■	■

Akcesoria

	Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu
Wał nożowy z ostrzami		AI-045-030TS	AI-050-030TS	AI-060-030TS
Wał aerujący		AI-045-032TS	AI-050-032TS	AI-060-032TS
Wał bijakowy		AI-045-031TS	AI-050-031TS	AI-060-031TS
Lock-It		HJ-010-016	HJ-010-016	HJ-010-016
Kosz na trawę	AI-043-030TS			

KOSIARKI TIELBÜRGER

KOSZENIE W ZGODNIE Z NATURĄ


KOSIARKI LISTWOWE TIELBÜRGER są znacznie bardziej komfortowe od kosi spalinowej, uzyskują dokładniejszy efekt koszenia i mogą być stosowane nawet na zastoinach wodnych i przemoczonym podłożu.

OCHRONA NATURY I EFEKTYWNOŚĆ nie muszą być w sprzeczności do siebie. Ty też wspieraj nieinwazyjną kulturę koszenia w celu zachowania równowagi ekologicznej. Stosując nasze kosiarki nie zagrażasz nawet małym zwierzętom i owadom.

SZCZEGÓLNA CECHA kosiarek listwowych Tielbürger jest opatentowany wał przekaźnika ruchu. Obracającego się wał silnika przenosi on na oscylujący ruch listew nożowych. Cztery łożyska kulowe gwarantują precyzyjną pracę z harmonijną oscylacją noży bez niebezpiecznych szczytowych wartości obciążeń. W ten sposób można uniknąć pęknięć oscylacyjnych, a napęd i noże koszące nie ulegają szybkiemu zużyciu.

„WAŁ PRZEKAŹNIKA RUCHU jest bezserwisowy i wytrzymuje całą wieczność! Moja kosiarka listwowa Tielbürger jest po prostu doskonała!"

Marko Lehmann, ogrodnik i architekt krajobrazu

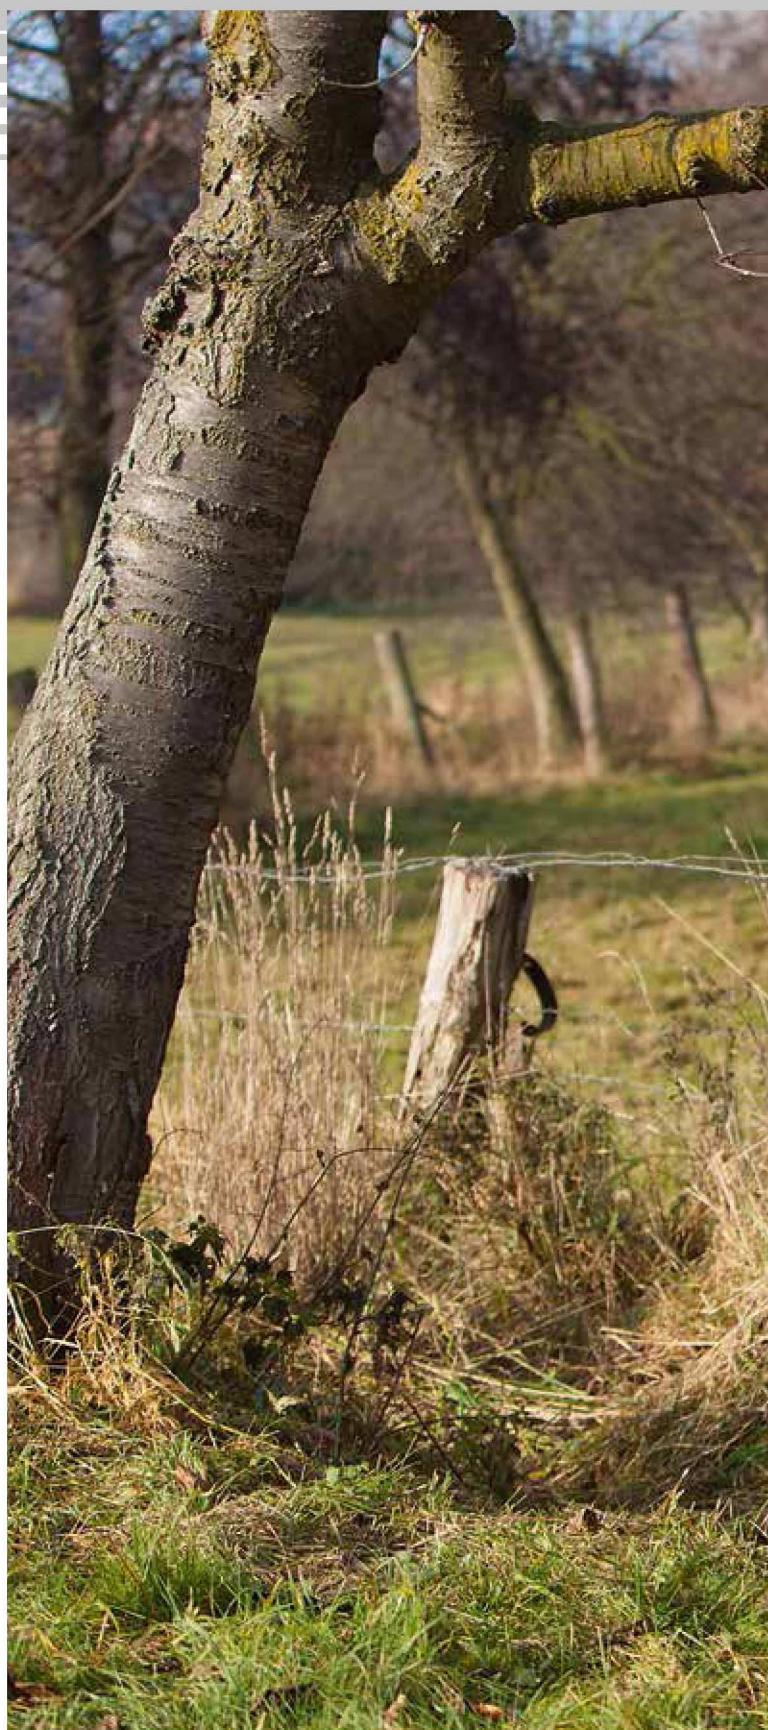

**tielbürger®**





Dane techniczne

Szerokość robocza:

Silnik
Nr artykułu

Wydajność:

Ciężar

t40

71 cm
Honda GP160
AA-246-240TS
B&S
AA-245-040TS

2 000 m²/h

53 kg

t50

87 cm
Honda GX120
AA-255-040TS
B&S
AA-250-040TS

do 2.400 m²/h

87 kg

t60

97 cm
Honda GX160
AA-265-040TS
B&S
AA-260-040TS

do 2.700 m²/h

100 kg

t70

117 cm
Honda GX160
AA-275-040TS
B&S
AA-270-040TS

do 5.000 m²/h

112 kg

t40 / t50 / t60 / t70

Mocne w koszeniu - wytrzymują dużo

ZWŁASZCZA W ZAGAJNIKACH, DZIKICH SADACH I WSZĘDZIE TAM, gdzie z powodu małej przestrzeni między krzakami lub drzewami nie ma miejsca, punktuje precyzja i zwrotność kosiarek listwowych Tielbürger. Bezserwisowy i precyzyjny napęd wałem przekładnika ruchu gwarantuje długi okres trwałości, a wysoki prześwit również w trudnym terenie gwarantuje doskonałe efekty koszenia. Wytrzymała listwa nożowa dużo wytrzymuje i poza tym może zostać błyskawicznie wymieniona. Płaska konstrukcja listwy nożowej umożliwia nawet koszenie pod żywopłotami, krzakami i płotami.

KOSIARKI LISTWOWE TIELBÜRGER SĄ PIERWSZYM WYBOREM - zarówno pod względem obsługi jak i techniki zabezpieczeń. Wszystkie modele są wyposażone w zabezpieczone sprzęgło poślizgowe, wyłącznik czuwakowy i bieg jałowy do zawracania. Te wydajne kosiarki listwowe mogą zostać wyposażone nawet w lemiesz zgarniający oraz łańcuchy śniegowe, umożliwiając ich doskonałe zastosowanie do odśnieżania.

Czterokrotna siła

- Bezstopniowa regulacja wysokości cięcia
- Stalowe felgi do skrajnych obciążeń
- Wydajność 2.000 do 5.000 m² na godzinę



Obsługa jedną ręką

Za pośrednictwem dźwigni wielofunkcyjnej obsługa jedną ręką odbywa się łatwo i bezpiecznie zarówno podczas koszenia jak i podczas jazdy. Przekonujący szczegół, który nie występuje w innych - niekiedy znacznie droższych - kosiarkach listwowych



Energooszczędna przekładnia vario (t70)

Model t70 jest wyposażony w 7-stopniową przekładnię vario (7 biegów do przodu i wstecznych), która wymaga tylko niewiele energii i może być komfortowo przełączana pod obciążeniem.



Optymalizator transportu trawy


Bezstopniowa regulacja wysokości cięcia

Bezstopniowa regulacja wysokości cięcia

Listwa nożowa ma bezstopniową regulację wysokości. Zabezpieczone sprzęgło poślizgowe zapobiega uszkodzeniom, gdy noże zostaną zablokowane przez ciała obce.

Niepowtarzalne!

Kierownica ma regulację w bok, aby móc kosić bardzo blisko krzaków. Za pośrednictwem dźwigni wielofunkcyjnej można jedną ręką włączać zarówno napęd narzędzi jak i napęd jezdny. Ten techniczny detal nie występuje nawet w znacznie droższych ciągnikach jednoosiowych.

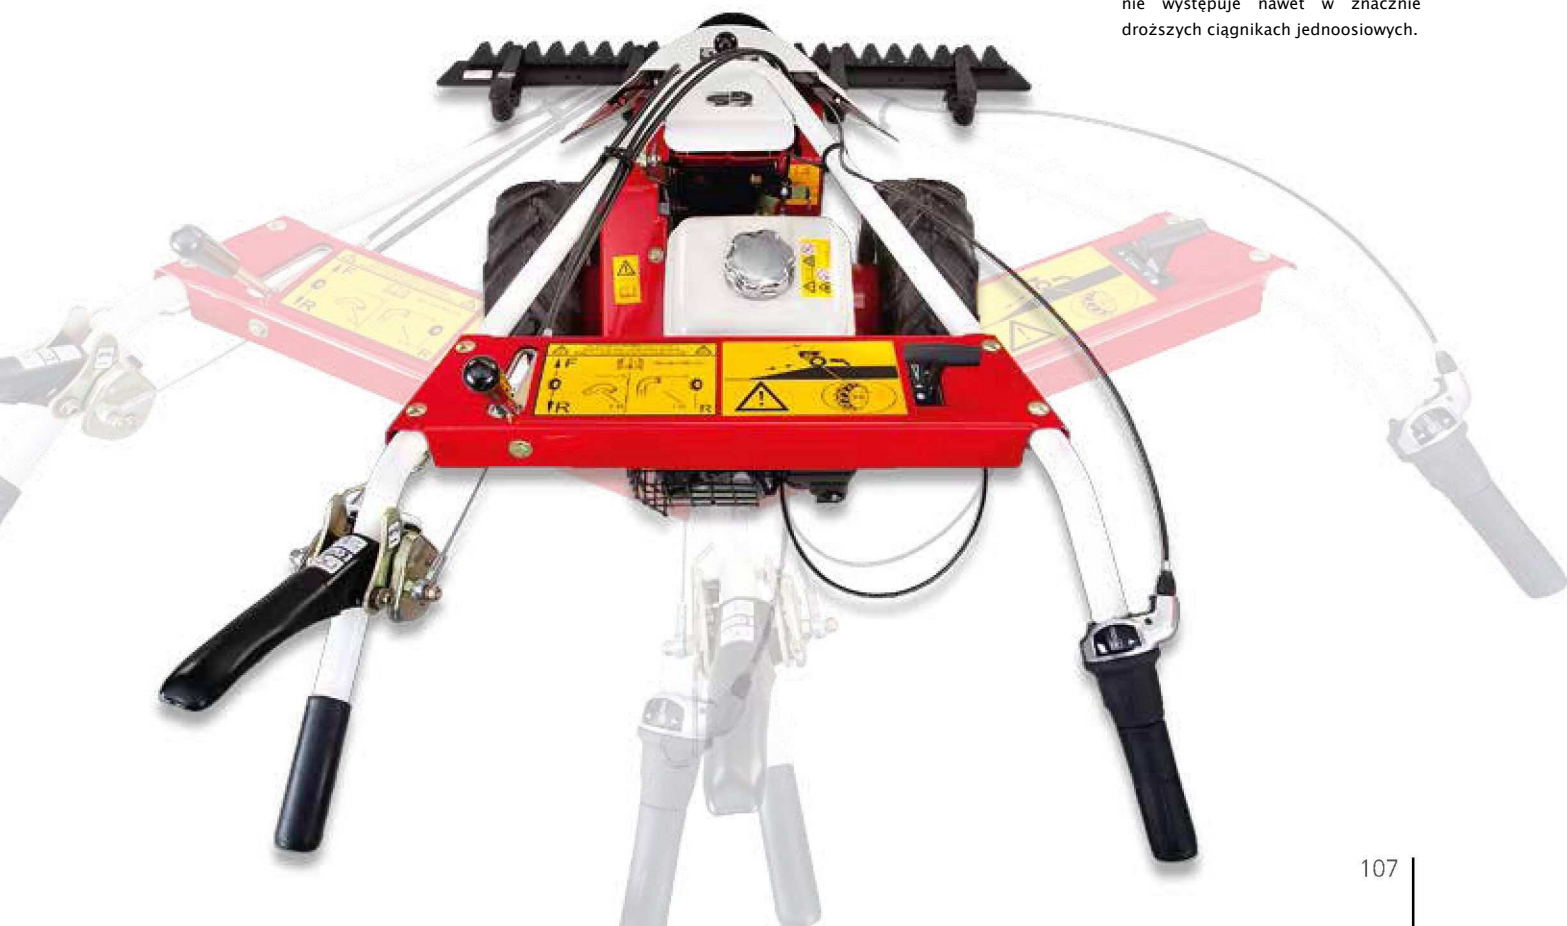

MOCNE WYPOSAŻENIE

6



Uniwersalna listwa kosząca
Ta listwa nożowa się nie zapycha.



Belka z odchylaną dźwignią
Samoregulujące się narzędzie dla profesjonalistów



Podwójne ogumienie
Do wyjątkowo trudnego terenu. Lepsza trakcja i podwójna ochrona przed zakopaniem lub ugrzęźnięciem.



Lemiesz zgarniający
Do odśnieżania lub przepychania paszy.



Łańcuchy śniegowe
Do bezpośredniego napędu na gładkim, zalodzonej podłożu.

Ostryymi nożami kosi się lepiej

Tak ostrzenie noży staje się dziecinnie łatwe:



KROK 1

Zwolnić uchwyt noży.



KROK 2

Odchylić uchwyt do góry



KROK 3

Wyjąć nóż.

PRZEGLĄD MODELI



Dane techniczne				
	t40	t50	t60	t70
Szerokość robocza:	71 cm	87 cm	97 cm	117 cm
Wydajność:	2 000 m ² /h	do 2.400 m ² /h	do 2.700 m ² /h	do 5.000 m ² /h
Silnik Nr artykułu	Honda GP160 AA-246-240TS B&S AA-245-040TS	Honda GX120 AA-255-040TS B&S AA-250-040TS	Honda GX160 AA-265-040TS B&S AA-260-040TS	Honda GX160 AA-275-040TS B&S AA-270-040TS
Moc	do 2,6 kW (3,5 KM)	do 3,2 kW (4,3 KM)	do 4,1 kW (5,5 KM)	do 4,1 kW (5,5 KM)
Ciężar	53 kg	87 kg	100 kg	112 kg
Wyposażenie				
Bezserwisowy	■	■	■	■
napęd pasowy				
Bieg do przodu	1	1	1	7
1 bieg wsteczny,			1	7
Wał przekładnika ruchu	■	■	■	■
Bezpieczeństwo				
Wyłącznik czuwakowy	■	■	■	■
Sprzęgło przeciwwprzeciążeniowe,	■	■	■	■
Automatyczny hamulec			■	■
Akcesoria	Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu
Listwa tnąca uniwersalna ESM "SC" z regulowanymi płozami	IG-015-001			
0,71 m		IG-015-002	IG-015-002	IG-015-002
0,87 m		IG-015-004	IG-015-004	IG-015-004
0,97 m		IG-015-005	IG-015-005	IG-015-005
1,07 m				IG-015-006
1,17 m				
Listwa tnąca ESM "SC" odchylana dźwignią z regulowanymi płozami				
1,02 m			IG-014-001	IG-014-001
1,12 m			IG-014-002	IG-014-002
Podwójne ogumienie, para			AH-001-030	AH-003-030
Uchwyt do lemiesza zgarniającego rs80		AE-059-001TS		
rs100 i rs 125			AE-060-001TS	AE-060-001TS
Lemiesz zgarniający				
Szerokość robocza 80 cm		AE-001-001TS		
Szerokość robocza 100 cm			AE-005-001TS	AE-005-001TS
Szerokość robocza 125 cm			AE-007-001TS	AE-007-001TS
Łańcuchy śniegowe do ogumienia 4.00 – 4, para		KC-002-009		
ogumienia 3.50 – 6, para			KC-002-001	
Obciążnik przedni do lemiesza zgarniającego, ok. 14 kg			AY-013-001	AY-013-001

ROZDRABNIACZE DO GAŁĘZI

7

th65
th80

Duży lej załadunkowy

Mocny silnik przemysłowy
uruchamia się zawsze pewnie i niezawodnie

Samoczynne wciąganie
przez system rozdrabniania

Wysoki wyrzut
do podstawienia
taczki i tym podobnych

Wydajny system rozdrabniania bębnowego

Hamulec postojowy
do bezpiecznego odstawienia

Pneumatyczne koła transportowe
zapewniają bezproblemowe manewrowanie
również w trudnym terenie

Dane techniczne

Maks. grubość gałęzi

Silnik
Nr artykułu

Wydajność rozdrabniania

Ciężar:

Wymiary w mm (dł. x wys. x
szer.)
Dyszel

th65

45 mm

Honda GX270
AK-502-040TS

do 0,5 m³/h

108 kg

1790x1370x750

Opcjonalnie

th80

70 mm

Honda GX390
AK-503-040TS

do 1,2 m³/h

113 kg

1790x1370x750

Opcjonalnie



Opcjonalne dyszle do przyciągnięcia rozdrabniacza przy pomocy traktora ogrodowego do danego miejsca zastosowania.



Bęben z dwoma obracającymi się nożami samoczynnie wciąga rozdrabniany materiał.



W pozycji serwisowej pasek klinowy i bęben rozdrabniający są łatwo dostępne.



Hamulec postojowy gwarantuje bezpieczny postój podczas pracy.

WYPOSAŻENIE DLA MASZYN WIELOFUNKCYJNYCH

ZAMIATANIE



ARTYKUŁY

MODEL HONDA

ZAMIATARKA DOCZEPIANA

z dwoma prędkościami szczotek zmiatających, przekładnią na pas klinowy, doczepiana z tyłu, bez zestawu szczotek

do kół o wielkości 4.00 – 8, ciężar 58 kg, szerokość robocza 1,00 m

do kół o wielkości 4.00 – 8 lub 6 x 6.50 – 8, ciężar 59 kg, szerokość robocza 1,20 m

do kół o wielkości 4.50 – 10, ciężar 54 kg, szerokość robocza 1,20 m

NR ARTYKUŁU

F560 FE

F610/F660/
F720

F810

AD-084-030TS

AD-086-030TS

AD-083-030TS

Akcesoria do zmiatarki doczepianej



ZBIORNIK NA ZMIATANE NIECZYSTOŚCI

do zmiatarki, rama z rurek stalowych, 4 stabilne odchylane rolki

AD-103-030TS

AD-103-031TS

AD-103-031TS



UNIVERSALNA SZCZOTKA Z PODWÓJNYM WŁOSIEM < PARA

do śniegu lub nieczystości letnich, średnica szczotki 0,30 m

AD-090-105

AD-090-125

AD-090-125



SZCZOTKA DO ZAMIATANIA ŚNIEGU, PARA

do śniegu i podobnych zanieczyszczeń, 8-rzędowa, średnica szczotki 0,30 m

AD-090-101

AD-090-121

AD-090-121



SZCZOTKA DO ZAMIATANIA NIECZYSTOŚCI, PARA

do usuwania uporczywych, silnych zanieczyszczeń, 12-rzędowa, średnica szczotki 0,30 m

AD-090-107

AD-090-127

AD-090-127



SZCZOTKA DO PIELĘGNACJI, PARA

do usuwania drobnych zanieczyszczeń, 16-rzędowa, średnica szczotki 0,30 m

AD-090-109

AD-090-129

AD-090-129



SZCZOTKA DO ROWKÓW

idealna do czyszczenia głębokich rowków ale także jako poszerzenie do zapewnienia dodatkowych efektów zmiatania. Szerokość 20 cm, średnica szczotki 0,35 m

AD-090-128

AD-090-128

AD-090-128

KOSZENIE



ARTYKUŁY	NR ARTYKUŁU		
	MODEL HONDA	F560 FE	F610/F660/F720 F 810
Napęd kosiarki montaż z tyłu, bez listwy koszącej			
	do kót o wielkości 4.00 – 8 lub 16 x 6.50 – 8 koło Ø 430 mm, ciężar 33 kg	AB-054-030TS	
	do kót o wielkości 4.00 – 10 koło Ø 480 mm, ciężar 42 kg		AB-051-230TS
	do kót o wielkości 4.50 – 10 lub 4.00 – 12 koło Ø 500 mm, ciężar 40 kg		AB-053-030TS

Akcesoria do napędu kosiarki



LISTWA TNĄCA UNIWERSALNA "ESM-SC"

0,87 m, z regulowanymi płozami	IG-015-002	IG-015-002	IG-015-002
0,97 m, z regulowanymi płozami	IG-015-004	IG-015-004	IG-015-004
1,07 m, z regulowanymi płozami	IG-015-005	IG-015-005	IG-015-005
1,17 m, z regulowanymi płozami	IG-015-006	IG-015-006	IG-015-006



LISTWA TNĄCA WAHLIWA ESM

1,02 m, z regulowanymi płozami	IG-014-001	IG-014-001	IG-014-001
1,12 m, z regulowanymi płozami	IG-014-002	IG-014-002	IG-014-002

GRYZOWANIE



ARTYKUŁY	NR ARTYKUŁU		
	MODEL HONDA	F560 FE	F610/F660/F720 F 810
Frez doczepiany L80 z zestawem frezów Regulowana szerokość robocza: 32, 41, 50 cm Wielkość kót 3.50 – 8 lub 4.00 – 8 Ciężar 35 kg		AF-038-030TS	

WYPOSAŻENIE DLA MASZYN WIELOFUNKCYJNYCH





GRYZOWANIE



Akcesoria do agregatu glebogryzarki

ARTYKUŁY	NR ARTYKUŁU		
	MODEL HONDA	F560 FE	F610/F660/F720 F 810
Agregat glebogryzarki TF85 bez zestawu frezów Wielkość kót 3.50 – 8 lub 4.00 – 8 Ciężar 35 kg do kót o wielkości 4.00 – 8, 4.50 – 10, 6.00 – 10 Ciężar 37 kg do kót o wielkości 4.50 – 10, 6.00 – 12 Ciężar 39 kg		AF-048-030TS	
			AF-046-030TS
			AF-039-030TS
Zestawy frezów do agregatu glebogryzarki			
Szerokość robocza: regulowana do 37, 47 i 60 cm	AF-008-030TS	AF-008-030TS	AF-008-030TS
Szerokość robocza: regulowana do 60, 70 i 80 cm	AF-009-030TS	AF-009-030TS	AF-009-030TS

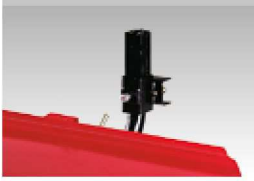ODŚNIEŻANIE

	ARTYKUŁY	NR ARTYKUŁU			
		F560 FE	F610/F660/ F720	F810	F360
	UCHWYT DO LEMIESZA ZGARNIAJĄCEGO Montaż z przodu, potrzebne gniazdo sprzęgła Doczepiany z tyłu	AE-032-001TS	AE-031-001TS	AE-031-001TS	AE-032-001TS
				AE-030-001TS	
	LEMIESZ ZGARNIAJĄCY RS100 Szerokość robocza 1,00 m, wysokość 0,45 m, z listwą gumową (bez uchwytu)	AE-005-001TS	AE-005-001TS	AE-005-001TS	AE-005-001TS
	LEMIESZ ZGARNIAJĄCY rs125 Szerokość robocza 1,25 m, wysokość 0,45 m, z listwą gumową (bez uchwytu)	AE-007-001TS	AE-007-001TS	AE-007-001TS	
	Obciążnik przedni do lemiesz zgarniającego ok. 14 kg wysoka skuteczność w twardym śniegu, do montażu na lemiesz zgarniającym	AY-013-001	AY-013-001	AY-013-001	AY-013-001



TIELBÜRGER ... HISTORIA Z CHARAKTEREM

ZAKŁADY 1 STEMWEDE



Wiele przedsiębiorstw na temat filozofii pisze wielkie słowa, które szybko się dezaktualizują i zostają zapomniane.

Nasz cel: **TIELBÜRGER - NA CAŁE ŻYCIE.**

I to właśnie chodzi, niezależnie od tego, czy mówimy o jakości materiału, obsługi, wzornictwie, projektowaniu produktów, partnerstwie z dostawcami czy sprzedawcami... Nasze produkty mają zawsze prawidłowo działać i sprawiać przyjemność przez długi czas.

TO NASZE WYMAGANIA. Realizujemy z pełnym zaangażowaniem. Nasi klienci i kontrahenci od 60 lat doceniają te priorytety.



LYDIA TIELBÜRGER od 1995 r. razem ze swoimi trzema synami kieruje rodzinną firmą.



Zakłady 2 Dardesheim



W 1950 r. JULIUS TIELBÜRGER WPADEŁ NA INNOWACYJNY POMYSŁ: skonstruowanie kombajnu do zbioru ziemniaków. To urządzenie później ułatwiło mozolne zbiory ziemniaków. tak rozpoczęła się historia naszej firmy.

To, na czym już wtedy zależało Juliusowi Tielbürgerowi, do dziś wyróżnia nasze przedsiębiorstwo: jest to produkcja innowacyjnych i wydajnych maszyn, które wszystkim użytkownikom stwarzają nowe i lepsze możliwości. Fascynacja techniką jest w nas głęboko zakorzeniona. Badamy i odkrywamy, mając na celu zaoferowanie doskonałych urządzeń do pielęgnacji gruntu.

Lecz czym byłyby maszyny bez ludzi? Człowiek jest u nas zawsze najważniejszy. Państwo, nasi kontrahenci, nasi pracownicy i oczywiście nasza rodzina. Wierność, doświadczenie, odpowiedzialność, lojalność – łączy nas silna historia.

NASZE ZAANGAŻOWANIE

Jakość i trwałość

SAMI PROJEKTUJEMY wszystkie produkty i utrzymujemy własną produkcję ze wszystkim, co do tego należy: począwszy od przycinania blachy a skończywszy na gotowym wyrobie. Know-how i jakość mieszkają u nas pod jednym dachem. Wszystkie części są dlatego doskonale dopasowane. Posiadamy także nowoczesny park maszyn. Do wszystkich standardowych etapów pracy wykorzystujemy roboty.

PRZYKŁADAMY dużą wartość do ciągłego procesu ulepszenia i konsekwentnych kontroli jakości. Aby produkty Tielbürgera zawsze wyróżniały się tym, czym zawsze: doskonałą i niezmienną jakością.

PRAGNIEMY, aby Państwo również w przyszłości byli zadowoleni z usług naszych dystrybutorów. Dlatego Tielbürger wspiera koncepcję kwalifikacji i marketingu „QMF” w stowarzyszeniach BuFa-MOT (Bundesfachgruppe Motorgeräte – federalnej grupy specjalistycznej w dziedzinie urządzeń silnikowych) oraz VdM (Verband der Motoristen – stowarzyszenia osób zmotoryzowanych).

Dobre związki

JESTEŚMY aktywnym członkiem niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Ogrodniczego (IVG) e.V. oraz Związku Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA). Nasza aktywność w tych stowarzyszeniach ma na celu uczestnictwo w obecnym rozwoju oraz wzmocnienie pozycji Niemiec w konkurencji na rynku międzynarodowym.



Sprzedawcy ze znakiem QMF gwarantują wysoki standard jakości i regularnie potwierdzają jakość swoich usług w postaci szeroko zakrojonych badań przeprowadzanych przez zewnętrzne Instytuty. U sprzedawców ze znakiem QMF klient zawsze jest w centrum uwagi! Znak jakości QMF umożliwia Państwu ukierunkowane wyszukiwanie kompetentnych partnerów w pobliżu Państwa lokalizacji. Zachęcamy dlatego do rezygnacji z bezosobowych sklepów wielkopowierzchniowych i do skorzystania z osobistego doradztwa u wyspecjalizowanych sprzedawców.



Stowarzyszenie IVG jest niemieckim przedstawicielstwem interesów przemysłowych oferentów na rynku ogrodniczym.




Stowarzyszenie VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) reprezentuje ponad 3000 przedsiębiorstw i zalicza się do najbardziej wpływowych stowarzyszeń gospodarczych w Europie.



Norma EN ISO 9001 określa minimalne wymagania wobec systemu zarządzania jakością (systemu QM), które spełniają oczekiwania klientów oraz wszelkiego rodzaju wymogi urzędowe. Jednocześnie system zarządzania jakością musi podlegać ciągłemu procesowi doskonalenia.

tielbürger®



Wszystkie dane i opisy zamieszczone w tym katalogu w momencie złożenia do druku są zgodne przedstawionymi informacjami (z zastrzeżeniem błędów w druku i omyłek). Służą one do wstępnej informacji. Dane techniczne i dane dotyczące wydajności odpowiadają stanowi produkcji w momencie złożenia do druku i mogły się zmienić do momentu zakupu danego urządzenia. Niniejsze dzieło oraz jego części są chronione prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone, zwłaszcza prawo do powielania, tłumaczenia i przetwarzania w systemach elektronicznych.

© 2017 by
Julius Tielbürger GmbH & Co. KG
Postdamm 12
32351 Stemwede-Oppenwehe
Tel. +49 57 73 80 20
Faks +49 57 73 81 75
<http://www.tielbuerger.de>
verkauf@tielbuerger.de